



KATALOG

POL GAR

SPIIS TREŚCI

3	Baseny i SPA
12	Akcesoria do basenów i SPA
21	Chemia basenowa
25	Zabawki dmuchane Big Size
31	Zabawki dmuchane
50	Trampoliny i place zabaw
55	Pompy i systemy hydroforowe
71	Inteligentne układy pompowe i sterowniki do pomp
74	Akcesoria do pomp i hydroforów
78	Pielęgnacja ogrodów
86	Nawadnianie powierzchniowe
88	Pielęgnacja terenów zielonych
90	Oświetlenie LED



NASZE MARKI



aqua
STAR

AquaCraft



PLANT LAND

MY LIGHT



BASENY I SPA





BASEN ROZPOROWY Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM 240x63 cm

x1 | **J-L17792** |  Ø 240x63 cm
• Pojemność (80% wypełnienia): 2074 l

BASEN ROZPOROWY Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM 300x76 cm

x1 | **J-L17793** |  Ø 300x76 cm
• Pojemność (80% wypełnienia): 3618 l



BASEN ROZPOROWY Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM 360x76 cm Z POMPA

x1 | **J-L17794EU** |  Ø 360x76 cm
• Pojemność (80% wypełnienia): 5377 l
• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)



BASEN STELAŻOWY 300x76 cm Z POMPA

x1 | **J-L17798EU** |  Ø 300x76 cm
• Pojemność (90% wypełnienia): 4383 l
• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)



BASEN STELAŻOWY 300x76 cm ZESTAW Z POMPA I AKCESORIAMI

x1 | **J-LSC17798EU** |  Ø 300x76 cm
• Pojemność (90% wypełnienia): 4383 l
• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)
• Akcesoria: przykrycie, podkładka, pływak



BASEN STELAŻOWY 360x76 cm Z POMPA

x1 | **J-L17799EU** |  Ø 360x76 cm
• Pojemność (90% wypełnienia): 6125 l
• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)



BASEN STELAŻOWY 360x76 cm ZESTAW Z POMPA I AKCESORIAMI

x1 | **J-LSC17799EU** |  Ø 360x76 cm
• Pojemność (90% wypełnienia): 6125 l
• Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)
• Akcesoria: przykrycie, podkładka, pływak





BASEN STELAŻOWY 420x84 cm Z POMPA

 **J-L17800EU**  Ø 420x84 cm


- Pojemność (90% wypełnienia): 9495 l
- Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)



BASEN STELAŻOWY 450x90 cm Z POMPA I AKCESORIAMI

 **J-L17801EU**  Ø 450x90 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 12157 l
- Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)
- Akcesoria: drabinka, podkładka, przykrycie



BASEN STELAŻOWY 300x207x65 cm Z POMPA

 **J-L17771EU**  300x207x65 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 3701 l
- Pompa: J-L29P414EU (1136 l/h)



BASEN STELAŻOWY 400x200x99 cm Z POMPA I DRABINKĄ

 **J-L17726EU**  400x200x99 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 7020 l
- Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)
- Akcesoria: drabinka



BASEN STELAŻOWY RATTAN 457x84 cm Z POMPA

 **J-L12023EU**  Ø 457x84 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 12400 l
- Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)



BASEN STELAŻOWY RATTAN 427x275x100 cm Z POMPA I DRABINKĄ

 **J-L12024EU**  427x275x100 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 8073 l
- Pompa: J-L29P415EU (2006 l/h)
- Akcesoria: drabinka



NOWOŚĆ



BASEN NADMUCHIWANY
"ÓSEMKA"

 **J-L10118**  175x109x46 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 260 l



BASEN NADMUCHIWANY
"GIANT 200"

 **J-L10291-1**  200x150x50 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 440 l

8



BASEN NADMUCHIWANY
"ZIELONA ÓSEMKA"

 **J-L17269**  240x140x47 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 420 l




BASEN NADMUCHIWANY
"GIANT 262"

 **J-L10291**  262x175x50 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 780 l

9

NOWOŚĆ

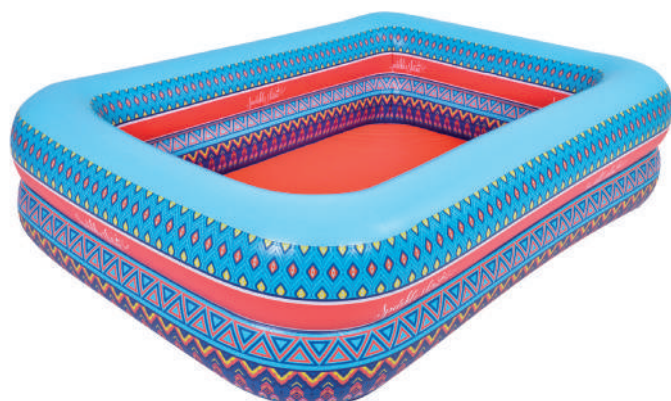

BASEN NADMUCHIWANY
"2-PIERŚCIEŃ BOHO"

 **J-L51159**  200x150x50 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 440 l



BASEN NADMUCHIWANY
"GIANT 305"

 **J-L10184**  305x183x56 cm
• Pojemność (65% wypełnienia): 1160 l

NOWOŚĆ



BASEN NADMUCHIWANY "KAPSEL"



J-L51004



Ø 155x32 cm

- Pojemność (75% wypełnienia): 320 l



NADMUCHIWANE SPA 4-OSOBOWE "VENICE" Z POMPĄ I AKCESORIAMI



J-L17283EUV21



Ø 175x70 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 800 l
- Pompa: 2006 l/h
- Akcesoria: przykrycie, podkładka
- Dysze: 110 dysz powietrznych
- Wzór: rattan

HIT
SEZONU



BASEN FAMILIJNY Z 3 SIEDZISKAMI



J-L57161



223x211x58 cm

- Pojemność (65% wypełnienia): 590 l



PIANKOWE SPA 4-OSOBOWE "OSAKA" Z POMPĄ I AKCESORIAMI



J-L17618EUV21



Ø 156x70 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 860 l
- Pompa: 2006 l/h
- Akcesoria: przykrycie, podkładka
- Dysze: 90 dysz powietrznych
- Wzór: skóra

NOWOŚĆ



NADMUCHIWANE SPA 3-OSOBOWE "BALI" Z POMPĄ I AKCESORIAMI



J-L17623



Ø 165x70 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 686 l
- Pompa: 2006 l/h
- Akcesoria: przykrycie, podkładka
- Dysze: 105 dysz powietrznych
- Wzór: gładki



PIANKOWE SPA 6-OSOBOWE "AEGAN" Z POMPĄ I AKCESORIAMI




J-L17621EU



193x70 cm

- Pojemność (90% wypełnienia): 1200 l
- Pompa: 2006 l/h
- Akcesoria: przykrycie, podkładka
- Dysze: 90 dysz powietrznych
- Wzór: technorattan



FILTR DO POMP DO SPA

x48 | **J-L290760** | **Ø 105x80 mm**



NADMUCHIWANA MISKA

x12 | **J-L137205-1** | **87x68x14 cm**

- Do opłukiwania stóp przed wejściem do SPA



FILTR PIASKOWY DO BASENÓW O WYDAJNOŚCI 3028 l/h (800 GAL)

x1 | **J-L290729EU**

- **Wydajność:** 3028 l/h
- **Moc:** 60 W
- **Pojemność:** zbiornik na 8 kg piasku



FILTR PIASKOWY DO BASENÓW O WYDAJNOŚCI 3785 l/h (1000 GAL)

x1 | **J-L290730EU**

- **Wydajność:** 3785 l/h
- **Moc:** 90 W
- **Pojemność:** zbiornik na 8 kg piasku



PIASEK DO FILTRA

x1 | **9-PIASEK25KG** | **25 kg**

- **Fracja:** 0,4-0,8 mm
- **Kompatybilność:** J-L290729EU, J-L290730EU, J-L290732EU
- posiada atest PZH



PLASTIKOWA MISKA

x24 | **P-S-P1985BU**

- Do opłukiwania stóp przed wejściem do basenu



FILTR PIASKOWY DO BASENÓW O WYDAJNOŚCI 6813 l/h (1800 GAL)

x3 | **J-L290732EU**

- **Wydajność:** 6813 l/h
- **Moc:** 350 W
- **Pojemność:** zbiornik na 10 kg piasku



POMPA FILTRACYJNA O WYDAJNOŚCI 1136 l/h (300 GAL)

x3 | **J-L29P414EU**

- **Wydajność:** 1136 l/h
- **Długość przewodu:** 2 m
- **W zestawie:** wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm
- **Zalecana do basenów:** J-L17794EU, J-L17798EU, J-LSC17798EU, J-L17799EU, J-LSC17799EU, J-L17771EU



KULKI DO FILTRA PIASKOWEGO

x18 | **P-S-P2270WBX** | **ok. 500 g**

- w opakowaniu 100 kulek o Ø 4,5-5 cm
- ok. 5 g sztuka
- 500 g kulek zastępuje 20 kg piasku
- **Kompatybilność:** J-L290729EU, J-L290730EU, J-L290732EU



KULKI Z SITKIEM DO POMP FILTRACYJNYCH

x12 | **J-L290983** | **100 g**

- Zestaw 100g (20 sztuk) kulek z sitkiem
- Nietoksyczne, wykonane z PET
- Zastępują filtr S, M i L
- 100 g kulek zastępuje 4 kg piasku
- **Kompatybilność:** J-L29P414EU, J-L29P415EU, J-L29P417EU



POMPA FILTRACYJNA O WYDAJNOŚCI 2006 l/h (530 GAL)

x3 | **J-L29P415EU**

- **Wydajność:** 2006 l/h
- **Długość przewodu:** 2 m
- **W zestawie:** wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm
- **Zalecana do basenów:** J-L17800EU, J-L17801EU, J-L17726EU, J-L12023EU, J-L12024EU



POMPA FILTRACYJNA O WYDAJNOŚCI 3785 l/h (1000 GAL)

x2 | **J-L29P417EU**

- **Wydajność:** 3785 l/h
- **Długość przewodu:** 2 m
- **W zestawie:** wąż o dł. 1,45 m, Ø32 mm
- **Zalecana do basenów:** J-L17801EU, J-L12023EU



FILTR DO POMP
BASENOWYCH TYP I

	J-L29P481
	Ø 80x90 mm

- Do pomp o wydajności: 1136 l/h (300 GAL)
- Kompatybilność: J-L29P414EU
- Odpowiednik filtra Bestway I



FILTR DO POMP
BASENOWYCH TYP II

	J-L290588
	Ø 106x136 mm

- Do pomp o wydajności: 2006-3028 l/h (500-800 GAL)
- Kompatybilność: J-L29P415EU, J-L29P416EU
- Odpowiednik filtra Bestawy II



FILTR DO POMP
BASENOWYCH TYP III


	J-L290589
	Ø 106x203 mm

- Do pomp o wydajności: 3785-5678 l/h (1000-1500 GAL)
- Kompatybilność: J-L29P417EU
- Odpowiednik filtra Bestway III, Intex A



PODKŁADKA PVC POD BASEN

	J-L16123		2,7x2,7 m	• Ø basenu: do 240 cm
	J-L16123-1		3,3x3,3 m	• Ø basenu: do 300 cm
	J-L16123-2		3,9x3,9 m	• Ø basenu: do 360 cm



PODKŁAD PIANKOWY
POD BASEN/SPA

	J-L290972		2,72 m²
• Zestaw zawiera 9 elementów o wymiarach 55x55x0,4 cm			

HIT
SEZONU



PRZYKRYCIE DO BASENÓW
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM

	J-L16124	• Akcesoria: linka mocująca • Średnica basenu: 240 cm
	J-L16124-1	• Akcesoria: linka mocująca • Średnica basenu: 300 cm
	J-L16124-2	• Akcesoria: linka mocująca • Średnica basenu: 360 cm



WĄŻ DO FILTRÓW BASENOWYCH
32 MM

	P-S-P1630BU/5M		Ø 32 mm, dł. 5 m
	P-S-P1636BU/15M		Ø 32 mm, dł. 15 m



WĄŻ DO ODKURZACZA
Z 2 KOŃCÓWKAMI

	P-S-P1691SW		Ø 32 mm, dł. 7 m
--	-------------	--	------------------

NOWOŚĆ



PRZYKRYCIE DO BASENU
STELAŻOWEGO J-L17771EU

	J-L16112V01		300x207x70 cm
• Akcesoria: linka mocująca			
• Do basenów o wymiarach: 300x207 cm			

HIT
SEZONU



PRZYKRYCIE DO BASENÓW
STELAŻOWYCH

	J-L16125	• Akcesoria: linka mocująca • Średnica basenu: 300 cm
	J-L16125-1	• Akcesoria: linka mocująca • Średnica basenu: 360 cm



SZCZOTKA PROSTA
DO CZYSZCZENIA DNA I ŚCIAN BASENU

	P-S-P1405CB		szer. 26 cm
• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S			



SZCZOTKA
DO CZYSZCZENIA DNA I ŚCIAN BASENU

	P-S-P1401BU		szer. 45 cm
• Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S			



ODKURZACZ AKUMULATOROWY "ELEK SPA 65"



P-S-P1127CBX

- Długość teleskopowej rączki: max 2,1 m
- Akcesoria: 2 wymienne końcówki
- Zasilanie: bateria litowo-jonowa (2000 mAh) ładowana przez port USB
- Do basenów o max. głębokości 1,4 m
- Czas pracy baterii: 60 min
- Czas ładowania: 5 h
- Moc ssania: 17 l/min



SIATKA POWIERZCHNIOWA



P-S-P1301CB

- Do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
- Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S



SIATKA POWIERZCHNIOWA Z TELESKOPOWĄ RĄCZKĄ 120 cm



P-S-P1305BU

- Do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
- Akcesoria: 3 częściowa teleskopowa rączka o maks. długości 120 cm



ODKURZACZ BASENOWY "DELUX"



J-L290461

- Zestaw nie zawiera pompy
- Akcesoria: 2 wymienne końcówki, przyłącze, drążek 1,5 m, wąż Ø 32 mm x 5 m, dwa adaptery
- Kompatybilność: pompy filtracyjne J-L29P417EU oraz J-L290729EU



TELESKOPOWA TYCZKA DO MOCOWANIA AKCESORIÓW BASENOWYCH



P-S-P1701BU/S

- 2 rozsuwane segmenty o długości 120 cm
- Długość drążka: 240 cm
- Materiał: aluminium



SIATKA DENNA



P-S-P1201CB

- Do zbierania zanieczyszczeń z dna basenu
- Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S



SIATKA DENNA ZE SKROBAKIEM



P-S-P1202BU

- Do zbierania zanieczyszczeń z dna basenu
- Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S



SIATKA DENNA Z ALUMINIOWĄ RĄCZKĄ 120 cm



P-S-P1874BU

- Do zbierania zanieczyszczeń z dna basenu
- Długość całkowita: 142 cm
- Rączka: 3,2x120 cm



ZESTAW DO PIELĘGNACJI BASENU



J-L290490

- Akcesoria: siatka powierzchniowa, ssawka ze szczotką, 5-elementowy skręcany drążek o dł. 120 cm, termometr, pływak, zestaw testerów paskowych



ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENU



J-L290698

- Długość drążka: 161 cm



J-L290700

- Akcesoria: siatka powierzchniowa, ssawka ze szczotką i woreczkiem na nieczystości, aluminiowy skręcany drążek



DRABINKA DO BASENU



J-L29R143

- Do basenów o wysokości: do 84 cm



J-L29R144

- Do basenów o wysokości: do 90 cm



J-L29R145

- Do basenów o wysokości: do 109 cm



J-L29R146

- Do basenów o wysokości: do 122 cm



GŁOWICA ZE SZCZOTKĄ DO CZYSZCZENIA BASENU



P-S-P1010BU

- Wbudowany zawór odpowietrzający
- Kompatybilność: drążek P-S-P1701BU/S



PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ
MAŁY SKŁADANY



P-S-P1990BU

- Pływający dozownik na wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe 20 g



PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ
MAŁY Z TERMOMETREM



J-L290618

- Pływający dozownik z termometrem na wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe 20 g



KULA SOLARNA
DO OGRZEWANIA WODY
BASENOWEJ



P-S-P2654WBX



58x58x23 cm

- **Wydajność:** 1 kula efektywnie podgrzewa 7000 l wody
- **Przyłącze:** 32/38 mm
- **Zawartość opakowania:** kula solarna, 2 podpórki, 2 węże Ø 38 mm (90 i 38 cm), 2 złączki redukcyjne 32-38 mm, 2 złączki 32 mm, 2 obejmy na węże, instrukcja obsługi
- **Kompatybilność:** pompy filtracyjne J-L29P416EU oraz J-L29P417EU



PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ
DUŻY



P-S-P1991BU

- Pływający dozownik na wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe 200 g



PŁYWAK DO CHEMII BASENOWEJ
DUŻY Z TERMOMETREM



P-S-P1533BU

- Pływający dozownik z termometrem na wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe 200 g

NOWOŚĆ



TERMOMETR
SPŁAWIKOWY
ZE SZNURKIEM

Do mierzenia temperatury wody basenowej.



P-S-P1501BU

NOWOŚĆ



TERMOMETR SPŁAWIKOWY
ZE SZNURKIEM "ZWIERZĄTKA"

Do mierzenia temperatury wody basenowej.



P-S-P1508BU



TERMOMETR
SPŁAWIKOWY

Do mierzenia temperatury wody w basenach i SPA.



P-S-P1506BU



SKIMMER DO BASENÓW
Z KOŁNIERZEM DMUCHANYM



J-L290728



29x18x42 cm

- Powierzchniowy oczyszczacz wody basenowej 2w1. Po podłączeniu do pompy filtrującej oczyszcza lustro wody z pływających zanieczyszczeń. Dodatkowo może służyć jako dozownik chemii basenowej.
- **Przeznaczenie:** do basenów z kołnierzem dmuchanym
- **Właściwości:** łatwy w czyszczeniu wyciągany kosz, regulowana szerokość uchwytu i wysokość zawieszenia
- **Kompatybilność:** z wszystkimi pompami filtracyjnymi Jilong



SKIMMER DO BASENÓW
STELAŻOWYCH



J-L290727



29x18x42,7 cm

- Powierzchniowy oczyszczacz wody basenowej 2w1. Po podłączeniu do pompy filtrującej oczyszcza lustro wody z pływających zanieczyszczeń. Dodatkowo może służyć jako dozownik chemii basenowej.
- **Przeznaczenie:** do basenów stelażowych
- **Właściwości:** łatwy w czyszczeniu wyciągany kosz, regulowana szerokość uchwytu i wysokość zawieszenia
- **Kompatybilność:** z wszystkimi pompami filtracyjnymi Jilong

NOWOŚĆ



PŁYWAJĄCA LAMPKA
LEDOWA DO BASENÓW




P-S-P1962CBX



Ø 10 cm

- **Kolor światła:** białe
- Wyposażona w panel solarny
- **Moc:** 0,06 W

NOWOŚĆ

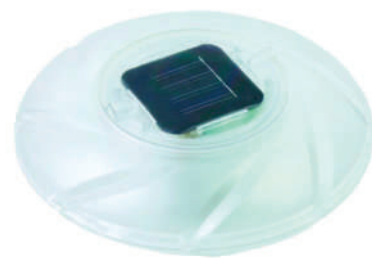

PŁYWAJĄCA LAMPKA
LEDOWA DO BASENÓW



P-S-P1963WBX



19x6,2 cm

- **Kolor światła:** kolorowe (RGB) lub białe
- Wyposażona w panel solarny
- **Moc:** 0,06 W

HIT
SEZONU



NOWOŚĆ



TESTER PASKOWY 3w1 pH | ALKALICZNOŚĆ | CHLOR



P-S-P1924BL-PLG

- Zestaw testerów paskowych 3w1 do pomiaru pH, poziomu wolnego chloru oraz alkaliczności wody
- Ilość w opakowaniu: 50 pasków

TESTER PASKOWY 3w1 pH | TWARDOŚĆ | TLEN



P-S-P1924-3BBL

- Zestaw testerów paskowych 3w1 do pomiaru pH, poziomu wolnego tlenu oraz twardości wody
- Ilość w opakowaniu: 50 pasków

TESTER TABLETKOWY



P-S-P1930BL

- Tester tabletkowy do pomiaru pH i poziomu wolnego chloru
- Ilość w opakowaniu: 2x20 tabletek

NOWOŚĆ



RĘKAWICA Z GĄBKĄ DO CZYSZCZENIA BASENÓW I SPA



P-S-P2247PBH



MAKARON PIANKOWY DO NAUKI PŁYWANIA



P-S-P2230/6,5

6,5x150 cm

- Materiał: EPE



ŁATY NAPRAWCZE DO BASENÓW 7x15 cm



C-3BVZ0116

7x15 cm

- Do klejenia na sucho lub na mokro
- Ilość sztuk w opakowaniu: 5



ŁATY NAPRAWCZE DO BASENÓW 5x6 cm



J-L290713

5x6 cm

- Do klejenia na sucho
- Ilość sztuk w opakowaniu: 10



ZESTAW NAPRAWCZY DO BASENÓW



P-S-P1926BL

10x20 cm

- Do klejenia na sucho lub na mokro
- Zestaw zawiera: klej 30 ml, 2 łatki 10x20 cm, aplikator



CHEMIA BASENOWA



NOWOŚĆ



ZESTAW STARTOWY PLUS DO BASENÓW

Zestaw preparatów umożliwiający skuteczne zabezpieczenie wody basenowej na początku użytkowania. Działanie środków ułatwia dbanie o czystość i higienę basenu oraz kontrolowanie jakości znajdującej się w nim wody. Zawarte produkty umożliwiają obniżanie pH wody, a także działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwglonowe.

x1



H-1/AQUASTAR-ZESTAW STARTOWY BASEN

Zestaw zawiera:

• Chlortix szok 1kg

• Glon Fighter 1kg

• Tester tabletkowy

• Floktix 1 kg

• Aqua Minus 1 kg

NOWOŚĆ



ZESTAW STARTOWY PLUS DO SPA

Zestaw preparatów, których działanie umożliwia dbanie o czystość spa i kontrolowanie jakości znajdującej się w nim wody. Zestaw idealnie nadaje się na zabezpieczenie wody na początku użytkowania. Zawarte produkty umożliwiają obniżanie i podwyższanie pH wody, a także działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwglonowe.

x1



H-1/AQUASTAR-ZESTAW STARTOWY SPA

Zestaw zawiera:

• Chlortix OXY 1kg

• Glon Fighter 1kg

• Tester paskowy

• Aqua Plus 1 kg

• Aqua Minus 1 kg

AQUASTAR MINUS OBNIŻANIE PH

Preparat do obniżania pH wody w basenach kąpielowych.

x6	H-1/AQUASTAR MINUS 1KG	1 kg
x1	H-3/008/02	2 l

AQUASTAR PLUS PODNOSZENIE PH

Preparat do podwyższania pH wody w basenach kąpielowych.

x6	H-1/AQUASTAR PLUS 1KG	1 kg
x1	H-3/005/02	2 kg

CHLORTIX MULTI BLUE DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do długotrwałej dezynfekcji i klarowania wody basenowej, dodatkowo zawierające niebieski barwnik dający wrażenie lazuruwej wody.

x6	H-1/CHLORTIX MULTI BLUE 20G 1KG	1 kg (tab. 20 g)
x6	H-2/735/01	1 kg (tab. 200 g)

CHLORTIX OXY DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA - METODA TLENOWA

Preparat bezchlorowy do dezynfekcji wody metodą aktywnego tlenu (nadaje się do małych basenów bez filtracji) - środek działający przeciwko glonom, pleśniam, bakteriom i wirusom. Nadaje się również do dezynfekcji wody pitnej.

x20	H-2/704/92	0,1 kg
x12	H-2/704/94	0,4 kg
x6	H-1/CHLORTIXOXY	1 kg (tab. 20 g)

CHLORTIX MULTI DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym do długotrwałej dezynfekcji i klarowania wody basenowej (97% chloru ze stabilizatorem, 1% siarczanu miedzi).

x12	H-1/CHLORTIX MULTI 20G 0,4KG	0,4 kg (tab. 20 g)
x6	H-1/CHLORTIX MULTI 20G 1KG	1 kg (tab. 20 g)
x6	H-1/CHLORTIX MULTI 200G 1KG	1 kg (tab. 200 g)
x1	H-1/CHLORTIX MULTI 200G 3KG	3 kg (tab. 200 g)

CHLORTIX T DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych (95% chloru).

x12	H-2/743/94	0,4 kg (tab. 20 g)
x6	H-1/CHLORTIX T 20G 1 KG	1 kg (tab. 20 g)
x6	H-1/CHLORTIX T 200G 1 KG	1 kg (tab. 200 g)
x1	H-1/CHLORTIX T 200G 3 KG	3 kg (tab. 200 g)



CHLORTIX SZOK DEZYNFEKCJA SZOKOWA

Preperat chlorowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji wody basenowej (80,5% zawartości chloru) - do zwalczania glonów, pleśni, grzybów, bakterii i wirusów.

	H-2/731/94		0,4 kg (tab. 20 g)
	H-1/CHLORTIX SZOK 1KG		1 kg
	H-1/CHLORTIX SZOK 3KG		3 kg



FLOK TIX KOAGULACJA

Wydajny, płynny preparat do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie basenowej. Wiąże małe, trudno usuwalne cząsteczki odpowiadające za mętność wody w większe i powoduje ich swobodne opadanie na dno basenu.

	H-1/FLOK TIX 1KG		1 kg
	H-3/002/02		2 L

NOWOŚĆ



AQUA BIOCYD 24% ZWALCZANIE GLONÓW

Skoncentrowany preparat o silnym działaniu niszczącym glony, bakterie i grzyby oraz zapobiegający ich powstawaniu w większych zbiornikach basenowych. Stosowanie środka poprawia klarowność wody.

	H-3/03/002/87/2		0,5 l
---	-----------------	---	-------



GLON FIGHTER ZWALCZANIE GLONÓW

Płynny, niepienny preparat posiadający silne działanie niszczące glony, bakterie i wirusy oraz zapobiegający ich powstawaniu. Stosowanie tego środka poprawia klarowność wody.

	H-1/GLON FIGHTER 1KG		1 kg
	H-2/713/01		1 l
	H-2/713/02		2 l

NOWOŚĆ



ANTYOSAD KLAROWANIE WODY

Preparat zapobiegający wytrącaniu się osadów wapnia i żelaza z wody basenowej. Działanie środka ma efekt zmiękczający wodę.

	H-1/ANTYOSAD 1 KG		1 kg
---	-------------------	---	------





ALKASOL RAND CZYSZCZENIE BASENU

Płynny preparat do czyszczenia basenu usuwający tłuste i zestarte zabrudzenia z linii wody. Nie niszczy folii basenowej, może być wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami wysokociśnieniowymi.

	H-2/014/01		1 l (1,1 kg)
---	------------	---	--------------

ZABAWKI DMUCHANE BIG SIZE

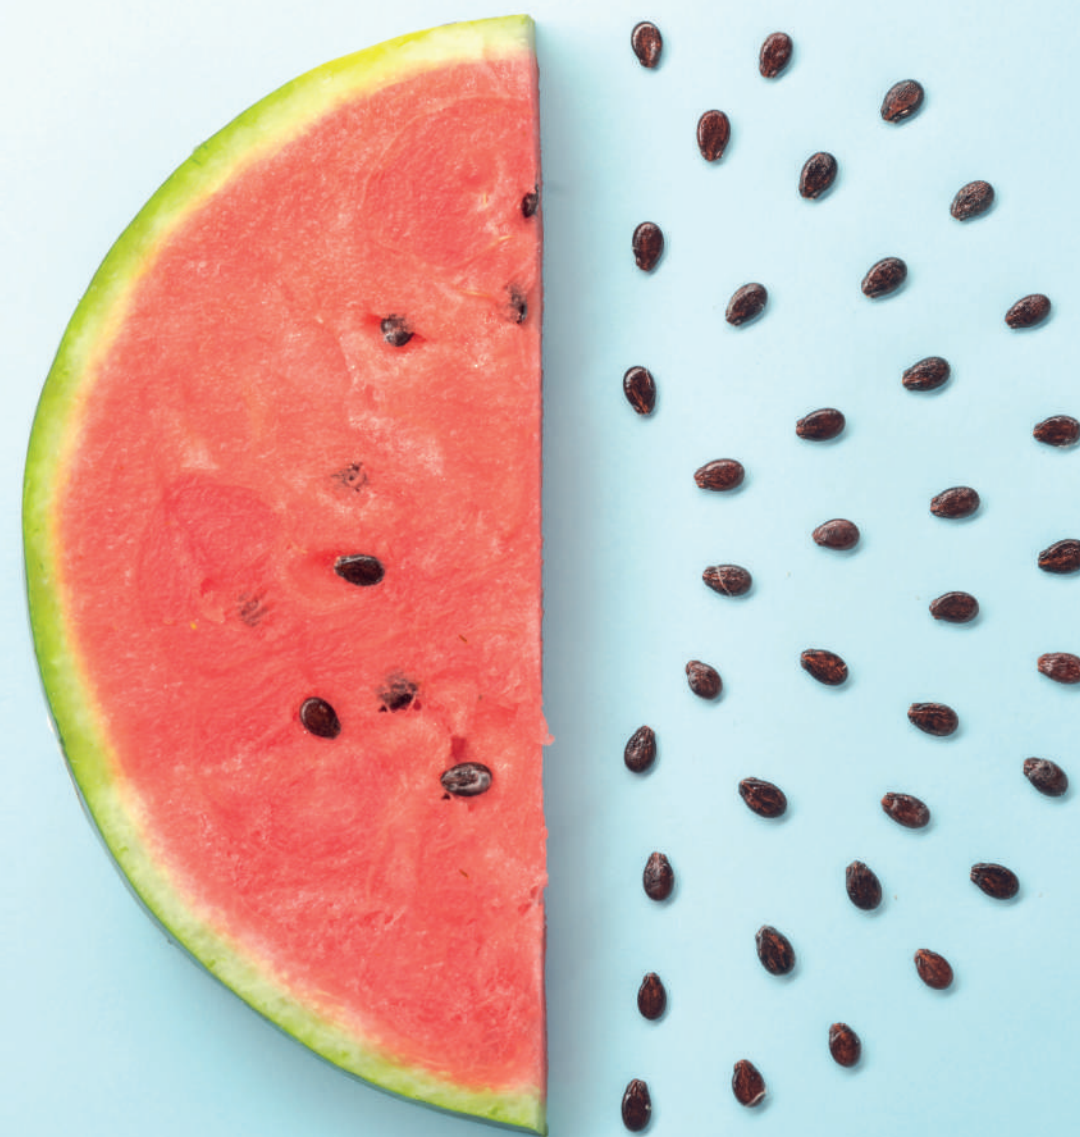

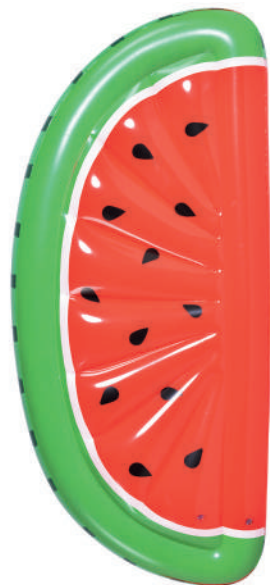

MATERAC DO PŁYWANIA
"POŁÓWKA ARBUZA"



J-L37494



176x80 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"LETNI DRINK"



J-L37607



177x91 cm



HIT
SEZONU



HIT
SEZONU


MATERAC DO PŁYWANIA
"PLASTER ARBUZA"



J-L37346



Ø 148 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"PLASTER POMARAŃCZY"



J-L37349



Ø 148 cm

MATERAC DO PŁYWANIA
"ANANAS"



J-L37348



176x80x20 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"TRUSKAWKA"



J-L37400



101x76 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"SKRZYDŁA ANIOŁA"



J-L37488



168x130 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"LIZAK"



J-L37423



170x110 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"FASHION"

 | J-L33111 |  171x66 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"FASHION"

 | J-L35104 |  Ø 90 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"BOHEMIA"

 | J-L33116 |  171x66 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"BOHEMIA"

 | J-L35105 |  Ø 90 cm

ZABAWKI DMUCHANE



MATERAC DO PŁYWANIA
"ALPAKA"

x6 | J-L37608 | 188x115 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
FLAMING MOZAIKA

x6 | J-L35033 | Ø 106 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"JEDNOROŻEC"

x2 | J-L37428 | 218x160x120 cm

NOWOŚĆ



MATERAC DO PŁYWANIA
CĘTKI LEOPARDA

x12 | J-L33152 | 169x69x25 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
"MATOWY"

x24 | J-L37497 | 174x59 cm



MATERAC DZIECIĘCY
Z OKIENKIEM

x72 | J-L37591 | 74x48 cm



MATERAC DO PŁYWANIA
Z OKIENKIEM "FASHION"

x12 | J-L27131 | 190x70 cm




MATA DO PŁYWANIA
"FALA"

x12 | J-L37490 | 160x80 cm



NADMUCHIWANY DINOZAUROUR
Z UCHWYTAMI

x12 | J-L35001 | 119x64 cm

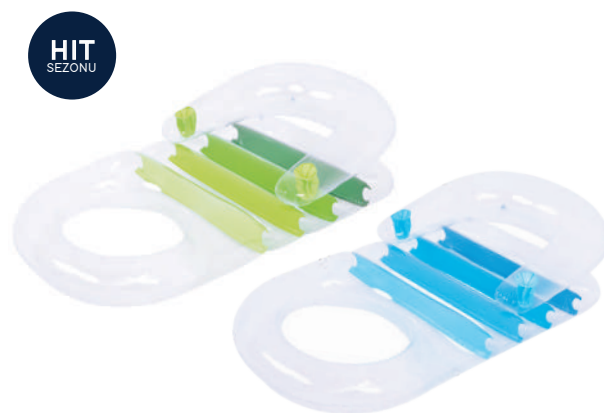

MATERAC DO PŁYWANIA Z OPARCIEM

x6 | J-L33055 | 145x78x40 cm



LEŻAK DO PŁYWANIA

x6 | J-L33066 | 155x85x48 cm



NADMUCHIWANY KONIK MORSKI
Z UCHWYTAMI

x12 | J-L35014 | 119x78 cm



NADMUCHIWANA FOCZKA
Z UCHWYTAMI

x12 | J-L37219 | 117x80 cm



NADMUCHIWANA ORKA
Z UCHWYTAMI



J-L37215



135x73x60 cm



NADMUCHIWANY KROKODYL
Z UCHWYTAMI



J-L31225



139x61x23 cm



NADMUCHIWANY HOMAR
Z UCHWYTAMI



J-L37610



125x82x55 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"ALPAKA"



J-L37609



Ø 115 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"OPONA"

x24 J-L41087 Ø 90 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
"BROKATOWE KROPKI"

x24 J-L35169 Ø 90 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
"TUKAN", "PAPUGA"

x36 J-L35187 Ø 55 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
"PIRAT"

x12 J-L35013 Ø 115 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"RYBKA"

x36 J-L35012 79x71 cm

HIT
SEZONU



KOŁO DO PŁYWANIA
Z UCHWYTAMI "TROPIKALNE WZORY"

x12 J-L37598 Ø 115 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"DONUT"

x12 J-L37601 Ø 115 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
"ZWIERZĄTKA"

"PINGWIN"	x36	J-L35168	68x69 cm
"ALPAKA"	x36	J-L35168	61x56 cm
"KROKODYL"	x36	J-L35168	63x60,5 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"WODNY ŚWIAT"



J-L37592



Ø 60 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"ALPAKA"



J-L37618



Ø 50 cm



KOŁO DO PŁYWANIA
"BEACH BOY"



J-L37626



Ø 50 cm

NOWOŚĆ



KOŁO DO PŁYWANIA
3 WZORY: "OWOCE", "ZWIERZĘTA
MORSKIE", "KOŁOROWE PTAKI"



J-L35010



Ø 50 cm

NOWOŚĆ



SOFA DO PŁYWANIA
Z SIATECZKĄ "TROPICALNY ŚWIAT"



J-L35005



Ø 106 cm



BASEN DZIECIĘCY Z DASZKIEM
"WODNY ŚWIAT"



J-L51016



143x143x123 cm

NOWOŚĆ



**ZESTAW: BASENIK,
PIĘKA I KÓŁKO DO PŁYWANIA**
"WODNY ŚWIAT"



J-L51224

- Wymiar basenu: Ø 120x20 cm
- Średnica kółka: Ø 45 cm
- Średnica piłki: Ø 27 cm



NOWOŚĆ



BASENIK DZIECIĘCY
3-PIERŚCIE NIE "WODNY ŚWIAT"

 **J-L51003**  Ø 120x24 cm



BASEN ROZPOROWY
"OCEAN"

 **J-L57139**  Ø 150x25 cm



BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIE NIE "JELLY"

 **J-L51150**  Ø 157x24 cm

4 |



BASEN ROZPOROWY
Z DMUCHANYM
KOŁNIERZEM "ANANAS"

 **J-L17790**  Ø 150x41 cm



BASEN ROZPOROWY
Z DMUCHANYM
KOŁNIERZEM "POMARAŃCZA"

 **J-L17789**  Ø 150x41 cm



BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIEŃ "MONO"

 **J-L10304-1**  Ø 157x25 cm



BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIEŃ "KOLOR"

 **J-L17218**  Ø 100x22 cm



DESKA DO PŁYWANIA
Z UCHWYTAMI "NEMO"

 **J-L37614**  100x50 cm

42



BASENIK DZIECIĘCY
3-PIERŚCIEŃ "MINI"

 **J-L10086-1**  Ø 76x25 cm



ŁÓDKA DZIECIĘCA
"AUTKO"

 **J-L37621**  86x60,5 cm



ŁÓDKA DZIECIĘCA
"WODNY ŚWIAT"

 **J-L37593**  112x70 cm

43



BASEN NADMUCHIWANY
3-PIERŚCIEŃ "ALPAKA"

 **J-L57167**  Ø 100x30 cm



DESKA DO PŁYWANIA
Z UCHWYTAMI "SHARK ATTACK"

 **J-L35017**  100x50 cm

NOWOŚĆ



NADMUCHIWANY MATERAC/ŁÓDKA
Z UCHWYTAMI "KACZKA"

J-L35177 113x70x63 cm

NOWOŚĆ



KAMIZELKA DO PŁYWANIA
"OCEAN"

J-L32207 43x35 cm



PIŁKA PLAŻOWA
"SPORT"

J-L66018 Ø 40 cm



KAMIZELKA DO PŁYWANIA
"SWIM KID B"

J-L46088 46x42 cm



KAMIZELKA DO PŁYWANIA
"U-ION"

J-L47303 41 cm



PIŁKA PLAŻOWA
"KOŁOROWE KLINY"

J-L66001 Ø 40 cm

NOWOŚĆ



PIŁKA PLAŻOWA
"PANDA"

J-L53014 Ø 40 cm



RĘKAWKI DO PŁYWANIA
"WODNY ŚWIAT"

J-L37464 23x15 cm



RĘKAWKI DO PŁYWANIA
"SWIM KID"

J-L46091 25x15 cm



RĘKAWKI DO PŁYWANIA
"ALPAKA"

J-L37617 30x15 cm

NOWOŚĆ



PIŁKA PLAŻOWA
"KOŁOROWE WZORY"

J-L53012 Ø 50 cm



SKUTER WODNY



J-L37615



91x51 cm



PONTON RYBACKI FISHMAN 200 Z AKCESORIAMI



J-L07207-1



218x110x36 cm

- W zestawie: pompka ręczna, plastikowe wiosła 124 cm
- Max. obciążenie: 190 kg
- 2 osobowy, z uchwytem wędkarskim

NOWOŚĆ



NADMUCHIWANY WOREK TRENINGOWY



J-L53017



35x120 cm



NADMUCHIWANA WANIEKA DLA NIEMOWLĄT



J-L17118



91x61x29 cm



KOŁO DO PŁYWANIA SIEDZISKO DLA MAŁYCH DZIECI



J-L37492



73x70 cm



PONTON RYBACKI FISHMAN 300 Z AKCESORIAMI



J-L07208-1



252x125x40 cm

- W zestawie: pompka ręczna, plastikowe wiosła 124 cm
- Max. obciążenie: 265 kg
- 3 osobowy, z siedziskami i uchwytem wędkarskim



PONTON RYBACKI FISHMAN 350 Z AKCESORIAMI



J-L07209-1



305x136x42 cm

- W zestawie: pompka ręczna, aluminiowe wiosła 124 cm
- Max. obciążenie: 340 kg
- 4 osobowy, z siedziskami i uchwytem wędkarskim

HIT
SEZONU



MATERAC KEMPINGOWY FLOKOWANY

SINGLE		J-L20411		191x73x22 cm
TWIN		J-L20334		191x99x22 cm
DOUBLE		J-L20256		191x137x22 cm
QUEEN		J-L20256-1		203x152x22 cm



POMPKA RĘCZNA DWUKIERUNKOWA 2x1200 cm³

	J-L29P390		36 cm
---	-----------	---	-------



POMPKA RĘCZNA DWUKIERUNKOWA

2x1500 cm ³		J-L29P387		38 cm
2x2000 cm ³		J-L29P388		45 cm

48



MATERAC FLOKOWANY QUEEN Z POMPKĄ RĘCZNĄ W ZESTAWIE

	J-L21470		203x152x22 cm
---	----------	---	---------------

MATERAC FLOKOWANY Z WBUDOWANĄ POMPKĄ ELEKTRYCZNĄ

TWIN		J-L24041EU		196x97x47 cm
QUEEN		J-L24042EU		203x157x47 cm



POMPKA NOŻNA MIECHOWA

2000 cm ³		J-L29P389		19x16 cm
3000 cm ³		J-L29P391		27x18 cm

49



PODUSZKA PODRÓŻNA

	J-L137007		45x28 cm
---	-----------	---	----------



PODUSZKA KEMPINGOWA

	J-L137002		53x37 cm
---	-----------	---	----------



POMPKA ELEKTRYCZNA 230 V

	J-L29P308EU	• W zestawie: 3 dysze • Zasilanie: 230 V • pompowanie oraz wypompowywanie powietrza		
---	-------------	---	--	--



POMPKA ELEKTRYCZNA 12 V SAMOCHODOWA

	J-L29P309	• W zestawie: 3 dysze • Zasilanie: 12 V DC - gniazdo zapalniczki samochodowej, pompowanie oraz wypompowywanie powietrza		
---	-----------	---	--	--



TRAMPOLINY I PLACE ZABAW



TRAMPOLINA 8 ft O ŚREDNICY 251 cm Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ I DRABINKĄ



D-GSD8FTSW-DW+DRAB

- Średnica: 251 cm
- Wysokość całkowita: 235 cm
- Wysokość podstawy: 55 cm
- Stelaż: stal galwanizowana
- Mata do skakania: PP, 42 sprężyny, odporna na promieniowanie UV
- Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm
- Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn
- Maksymalne obciążenie: 80 kg



TRAMPOLINA 10 ft O ŚREDNICY 305 cm Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ I DRABINKĄ



D-GSD10FTSW-DW+DRAB

- Średnica: 305 cm
- Wysokość całkowita: 240 cm
- Wysokość podstawy: 60 cm
- Stelaż: stal galwanizowana
- Mata do skakania: PP, 54 sprężyny, odporna na promieniowanie UV
- Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm
- Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



TRAMPOLINA 12 ft O ŚREDNICY 366 cm Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ I DRABINKĄ



D-GSD12FTSW-DW+DRAB

- Średnica: 366 cm
- Wysokość całkowita: 260 cm
- Wysokość podstawy: 80 cm
- Stelaż: stal galwanizowana
- Mata do skakania: PP, 72 sprężyny, odporna na promieniowanie UV
- Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm
- Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



TRAMPOLINA 14 ft O ŚREDNICY 427 cm
Z ZEWNĘTRZNĄ SIATKĄ
ZABEZPIEZAJĄCĄ I DRABINKĄ



D-GSD14FTSW-DW+DRAB

- Średnica: 427 cm
- Wysokość całkowita: 260 cm
- Wysokość podstawy: 80 cm
- Stelaż: stal galwanizowana
- Mata do skakania: PP, 80 sprężyn, odporna na promieniowanie UV
- Siatka zabezpieczająca: zewnętrzna z zamkiem i klamrami, wysokość 180 cm
- Akcesoria: drabinka, osłona sprężyn
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



DRABINKA DO TRAMPOLINY

- | | | |
|--|--|--------------|
| DO TRAMPOLIN 8 ft i 10 ft
WYSOKOŚĆ 66 cm | | D-DRABINKA66 |
| DO TRAMPOLIN 12 ft i 14 ft
WYSOKOŚĆ 86 cm | | D-DRABINKA86 |



SIATKA ZABEZPIEZAJĄCA
ZEWNĘTRZNA

- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| DO TRAMPOLINY 8 ft,
6 KIESZENI | | D-SIATKA-8FT-6 |
| DO TRAMPOLINY 10 ft,
6 KIESZENI | | D-SIATKA-10FT-6 |
| DO TRAMPOLINY 12 ft,
8 KIESZENI | | D-SIATKA-12FT-8 |
| DO TRAMPOLINY 14 ft,
8 KIESZENI | | D-SIATKA-14FT-8 |
- Wysokość siatki: 180 cm
- Zamknięcie: zamek+klamry



MATA DO TRAMPOLINY


Wykonana z bardzo wytrzymałego materiału odpornego na działanie promieniowania UV.

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| DO TRAMPOLINY 8 ft,
42 ZACZEPY | | D-MATA-8FT |
| DO TRAMPOLINY 10 ft,
54 ZACZEPY | | D-MATA-10FT |
| DO TRAMPOLINY 12 ft,
72 ZACZEPY | | D-MATA-12FT |
| DO TRAMPOLINY 14 ft,
80 ZACZEPÓW | | D-MATA-14FT |



OSŁONA SPRĘŻYN

- | | | |
|---------------------|--|---------------|
| DO TRAMPOLINY 8 ft | | D-OSŁONA-8FT |
| DO TRAMPOLINY 10 ft | | D-OSŁONA-10FT |
| DO TRAMPOLINY 12 ft | | D-OSŁONA-12FT |
| DO TRAMPOLINY 14 ft | | D-OSŁONA-14FT |

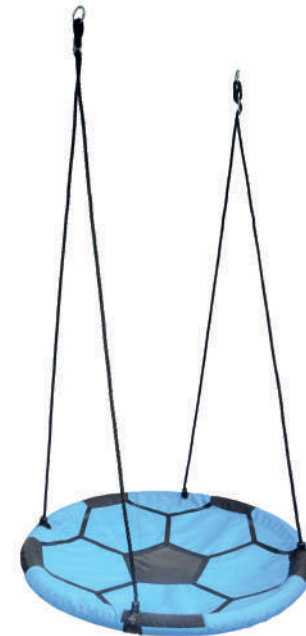


HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
"PIŁKA"



H-W-40520

Ø 100 cm

- Rama: stalowa galwanizowana
- Średnica liny: 10 mm
- Długość zawieszenia: 160 cm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg

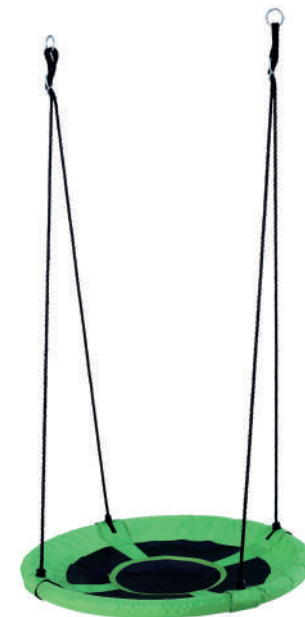


HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
"ZIELONA"



H-W-47001

Ø 90 cm

- Rama: stalowa galwanizowana
- Średnica liny: 10 mm
- Długość zawieszenia: 180 cm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg

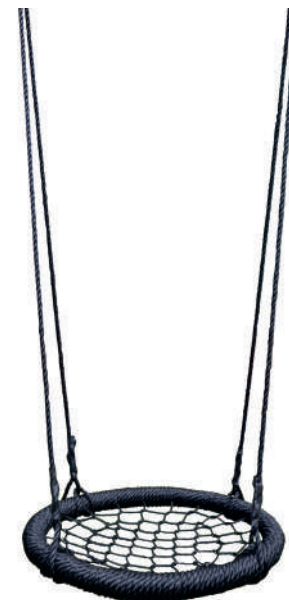

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
"CZARNA SIATKA"



H-W-45401G

Ø 60 cm

- Rama: stalowa galwanizowana
- Średnica liny: 10 mm
- Długość zawieszenia: 160 cm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



HUŚTAWKA DESKA PLASTIKOWA Z LINAMI I ZACZEPAMI




H-W-43502



38x17cm

- Średnica liny: 10 mm
- Długość zawieszenia: 180 cm
- Maksymalne obciążenie: 80 kg

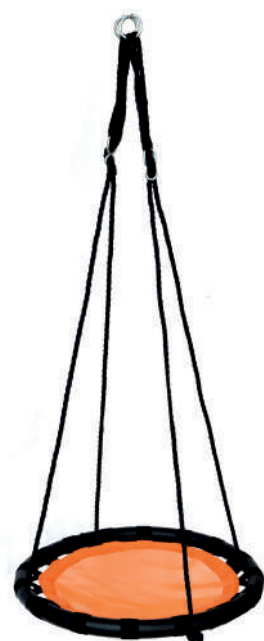

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO **"POMARAŃCZOWA"**



H-W-45530S



Ø 60 cm

- **Rama:** stalowa galwanizowana
- **Średnica liny:** 10 mm
- **Długość zawieszenia:** 160 cm
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg

NOWOŚĆ



PIASEK KWARCOWY
DO PIASKOWNICY PREMIUM



9-PIASEKD/PIASK20KG



20 kg

- drobny, delikatny i miękki
- płukany i suszony
- posiada atest PZH

POMPY I SYSTEMY HYDROFOROWE



AquaCraft



POMPA NA WIERTARKE

Pompa przeznaczona do wypompowywania niedużych ilości wody, najczęściej z trudno dostępnych miejsc. Używana m.in. do osuszania akwariów.

Specyfikacja

- Max. wydajność: 900 l/h
- W zestawie: 2 przyłącza 3/4"



L-DP-01
INDEKS: L-DP-01



POMPA ZATAPIALNA WYSOKOCIŚNIENIOWA 800W PLASTIK/INOX

Przeznaczona do czystej wody. Wytwarza ciśnienie aż do 3 bar, dzięki czemu idealnie nadaje się np. do doprowadzania wody do podlewania ogrodu lub mycia samochodu.

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna / plastik
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Budowa:** 3 wirniki



Q80030-3P
INDEKS: L-Q80030-3P

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
800 W	5 500 l/h	30 m	7 m	3 bar

56



POMPA ZATAPIALNA PŁYTKOSSĄCA 400 W

Przeznaczona do czystej wody. Posiada wyłącznik sensorowy. W trybie manualnym wypompowuje wodę do poziomu 1 mm.

Specyfikacja

- **Materiał:** plastik
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1", 1 1/4", 1 1/2"



Q4003A-1
INDEKS: L-ST-SPA400SD

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
400 W	6 000 l/h	7 m	7 m	0,7 bar

57

NOWOŚĆ

POMPA ZATAPIALNA WYSOKOCIŚNIENIOWA 1000 W Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZNIKIEM CIŚNIENIOWYM

Pompa zatapialna przeznaczona do pompowania czystej wody z wbudowanym wyłącznikiem ciśnieniowym uruchamiającym lub wyłączającym urządzenie w zależności od zapotrzebowania na wodę. Automatyczna praca oraz wielostopniowa konstrukcja umożliwia wytworzenie wysokiego ciśnienia do 3 bar sprawiają, że produkt idealnie nadaje się np. do zasilania systemów nawadniających wodą ze zbiornika bez stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Specyfikacja

- **Materiał:** plastik
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 15 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Budowa:** 3 wirniki, wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy



Q1000-3P AUT
INDEKS: L-S-CSP1000C-H

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
1 000 W	5 500 l/h	30 m	12 m	3 bar



POMPA ZATAPIALNA PŁYTKOSSĄCA 550 W INOX

Przeznaczona do pompowania czystej wody oraz wody zawierającej zanieczyszczenia o maksymalnej średnicy 5 mm. Specjalna konstrukcja wymuszająca przepływ wody wzdłuż silnika gwarantuje odpowiednie chłodzenie i umożliwia okresową pracę przy niepełnym zanurzeniu pompy np. przy wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń.

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1", 1 1/4"



Q550INOX-1
INDEKS: L-ST-SGP550

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
550 W	9 500 l/h	8 m	7 m	0,8 bar



NOWOŚĆ

EKO POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ

Nowa seria pomp zatapialnych zaprojektowana z myślą o obniżeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Innowacyjna konstrukcja gwarantuje utrzymanie wysokich parametrów hydraulicznych oraz jakości produktu przy zmniejszonym poborze mocy. Seria eCSP to przełomowe połączenie korzyści ekonomicznych dla użytkowników oraz ekologicznych dla środowiska.

Specyfikacja

- Materiał: plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 25 mm
- Przyłącze na wąż: 1", 1 1/4"

	Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Długość przewodu	Max. ciśnienie
 eCSP250 INDEKS: L-F-eCSP250	250 W	7 500 l/h	5 m	2,5 m	3 m	0,5 bar
 eCSP500 INDEKS: L-F-eCSP500	500W	12 500 l/h	8 m	4,5 m	5 m	0,8 bar
 eCSP650 INDEKS: L-F-eCSP650	650 W	14 000 l/h	9 m	4,5 m	5 m	0,9 bar



POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ

Specyfikacja

- Materiał: plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 35 mm
- Długość przewodu zasilającego: 10 m
- Przyłącze na wąż: 1", 1 1/4", 1 1/2"

	Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
 CSP400 INDEKS: L-S-CSP400LD-7	400 W	7 500 l/h	5 m	5 m	0,5 bara
 CSP750 INDEKS: L-F-FSP7509DW	750 W	12 500 l/h	8 m	7 m	0,8 bara
 CSP900 INDEKS: L-F-FSP9009DW	900 W	14 000 l/h	9 m	7 m	0,9 bara

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 750 W PLASTIK/INOX

Specyfikacja

- Materiał: plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 35 mm
- Długość przewodu zasilającego: 10 m
- Przyłącze na wąż: 1", 1 1/4", 1 1/2"
- Tryb pracy: ręczny i automatyczny



	Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
 Q900 INDEKS: L-Q900B122	900 W	15 500 l/h	8,5 m	7 m	0,85 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO WODY BRUDNEJ 750 W PLASTIK/INOX

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna / plastik
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 35 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1", 1 1/4", 1 1/2"



CSP750 INOX-3A
INDEKS:
L-F-FSP7501DWB-6

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
750 W	12 500 l/h	8 m	7 m	0,8 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO NIECZYSTOŚCI Z WIRNIKIEM OTWARTYM 180 W

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna / żeliwo
- **Max. temperatura cieczy:** 40 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 18 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 8 m
- **Przyłącze na wąż:** 1 1/4"
- **Rodzaj wirnika:** otwarty



V180F
INDEKS: L-ST-V180F

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
180 W	6 000 l/h	7,1 m	8 m	0,71 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO WODY BRUDNEJ 1100 W PLASTIK/INOX

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna / plastik
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 35 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1", 1 1/4", 1 1/2"



CSP1100 INOX-3A
INDEKS:
L-F-FSP11001DWB-6

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
1 100 W	15 000 l/h	9,5 m	7 m	0,95 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO NIECZYSTOŚCI Z WIRNIKIEM OTWARTYM

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna / żeliwo
- **Max. temperatura cieczy:** 40 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 25 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 9 m
- **Przyłącze na wąż:** 2"
- **Rodzaj wirnika:** otwarty



V550F
INDEKS: L-C-V550F

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
550 W	17 600 l/h	8 m	5 m	0,8 bar



V750F
INDEKS: L-C-V750F

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
750 W	19 980 l/h	9 m	5 m	0,9 bar



V1100F
INDEKS: L-C-V1100F

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
1 100 W	21 600 l/h	11 m	5 m	1,1 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO WODY BRUDNEJ 1100 W INOX

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 35 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1", 1 1/4", 1 1/2"



CSP1100 INOX-1A
INDEKS:
L-F-FSP11001DWB-1

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
1 100 W	15 000 l/h	10 m	7 m	1 bar



POMPA ZATAPIALNA DO NIECZYSTOŚCI
Z WIRNIKIEM OTWARTYM 550 W INOX

Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna
- Max. temperatura cieczy: 40 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 25 mm
- Długość przewodu zasilającego: 10 m
- Przyłącze na wąż: 2"
- Rodzaj wirnika: otwarty



V550F INOX
INDEKS: L-ST-V550F INOX

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
550 W	16 000 l/h	7,6 m	10 m	0,76 bar



NOWOŚĆ

POMPA ZATAPIALNA
DO NIECZYSTOŚCI Z WIRNIKIEM TNĄCYM 550 W

Specyfikacja

- Materiał: żeliwo
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 10 mm
- Długość przewodu zasilającego: 10 m
- Przyłącze na wąż: 2"
- Rodzaj wirnika: tnący



V550D
INDEKS: L-ST-SVD550

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
500 W	15 000 l/h	10 m	8 m	1 bar



POMPA ZATAPIALNA
DO NIECZYSTOŚCI Z WIRNIKIEM TNĄCYM

Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna / żeliwo
- Max. temperatura cieczy: 40 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 10 mm
- Długość przewodu zasilającego: 9 m
- Przyłącze na wąż: 2"
- Rodzaj wirnika: tnący



V1100D
INDEKS: L-CV1100D



V1500D
INDEKS: L-CV1500D

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
1 100 W	19 800 l/h	12 m	5 m	1,2 bar
1 500 W	21 000 l/h	14 m	5 m	1,4 bar



HIT
SEZONU

POMPA OGRODOWA
POWIERZCHNIOWA 370 W

Specyfikacja

- Materiał: żeliwo pokryte powłoką antykorozyjną
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 0,5 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Przyłącze na wąż: 1" x 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: pojedynczy wirnik peryferyjny, dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne
- Zabezpieczenie termiczne: tak



QB60
INDEKS: L-C-QB60

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
370 W	1 800 l/h	30 m	5 m	3 bar



SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA
POWIERZCHNIOWA 370 W

Specyfikacja

- Materiał: żeliwo z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 0,5 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: pojedynczy wirnik peryferyjny



ZDB127
INDEKS: L-C-ZDB-127

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
370 W	2 100 l/h	32 m	8 m	3,2 bar



SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA
POWIERZCHNIOWA AQUAJET

Specyfikacja

- Materiał: plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: pojedynczy wirnik



JGP800
INDEKS: L-S-CGP800L-4

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
800 W	3 200 l/h	38 m	5 m	3,8 bar
1 200 W	3 700 l/h	46 m	6 m	4,6 bar



JGP1200
INDEKS: L-F-FGP1200



POMPA OGRODOWA POWIERZCHNIOWA
AQUAJET 1000 W Z WĘŻEM SSĄCYM

Specyfikacja

- Materiał: plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Długość przewodu zasilającego: 1,2 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- W zestawie: wąż ssący o długości 4 m z wbudowanym zaworem zwrotnym i koszem ssącym
- Budowa: pojedynczy wirnik



JGP1000L-4
INDEKS: L-S-CGP1000L-4

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 000 W	3 500 l/h	42 m	6 m	4,2 bar



POMPA POWIERZCHNIOWA
WIELOSTOPNIOWA MULTICRAFT 1000 W

Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna / żeliwo
- Max. temperatura cieczy: 40 °C
- Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 0,5 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1,2 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: 5 wirników
- Pompa samozasysająca



MGP1000 IRON-5P
INDEKS: L-ST-SMH1300

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 000 W	5 400 l/h	53 m	6 m	5,3 bar



SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA
POWIERZCHNIOWA AQUAJET 1200 W INOX

Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna / plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: pojedynczy wirnik



JGP1200 INOX
INDEKS: L-S-CGP1200LINOX-4

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 200 W	3 800 l/h	46 m	7 m	4,6 bar



SAMOSSĄCA POMPA POWIERZCHNIOWA
WIELOSTOPNIOWA MULTICRAFT 1300 W

Specyfikacja

- Materiał: stal nierdzewna / plastik
- Max. temperatura cieczy: 35 °C
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Przyłącze na wąż: 1"
- Pompowane ciecz: czysta woda
- Budowa: 4 wirniki



MGP130015-5P
INDEKS: L-JGP130015-5P

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 300 W	5 400 l/h	55 m	6 m	5,5 bar



POMPA GŁĘBINOWA
MEMBRANOWA 300W

Specyfikacja

- **Materiał:** aluminium
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 1 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Przyłącze na wąż:** 1/2"
- **Średnica pompy:** 100 mm



Q30080
INDEKS: L-Q30080

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
300 W	1 200 l/h	80 m	5 m	8 bar



POMPA GŁĘBINOWA JEDNOSTOPNIOWA
ŚRUBOWA Z KONDENSATOREM 3" 750 W

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna (mosiężny wirnik)
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 15 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Średnica pompy:** 75 mm
- **W zestawie:** pompa z wbudowanym kondensatorem rozruchowym oraz zabezpieczeniem prądowym, linka spustowa, przewód zasilający z wtyczką
- **Budowa:** mosiężny wirnik



3QGD-K-103
INDEKS: L-C-3QGD-K

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
750 W	2 000 l/h	103 m	15 / 100 m	10,3 bar
750 W	1 500 l/h	123 m	15 / 100 m	12,3 bar



3QGD-K-123
INDEKS: L-ST-3QGD-K



POMPA GŁĘBINOWA
Z PŁASZCZEM CHŁODZĄCYM

Pompa monoblokowa z płaszczem chłodzącym pozwalająca na pracę w studniach kopanych i zbiornikach otwartych.

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 1,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 20 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Średnica pompy:** 101 mm
- **Budowa:** pompa monoblokowa, 6 wirników
- **W zestawie:** pompa z wbudowanym kondensatorem rozruchowym, linka spustowa, przewód zasilający z wtyczką



MSP750
INDEKS: L-MSP750X6AM02T



MSP1000
INDEKS: L-MSP1000X8AM02T

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
750 W	4 500 l/h	40 m	16 m	4 bar
1 000 W	5 200 l/h	55 m	16 m	5,5 bar



POMPA GŁĘBINOWA JEDNOSTOPNIOWA
PERYFERALNA Z KONDENSATOREM 3" 750 W

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna (mosiężny wirnik)
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 20 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Średnica pompy:** 75 mm
- **W zestawie:** pompa z wbudowanym kondensatorem rozruchowym oraz zabezpieczeniem prądowym, linka spustowa, przewód zasilający z wtyczką
- **Budowa:** mosiężny wirnik



3SKM-K
INDEKS: L-C-3SKM-K

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zanurzenia	Max. ciśnienie
750 W	2 400 l/h	58 m	20 / 100 m	5,8 bar



POMPA GŁĘBINOWA
WIELOSTOPNIOWA 3"

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. głębokość zanurzenia:** 20 m / 100 m
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 20 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Średnica pompy:** 72 mm
- **W zestawie:** pompa z wbudowanym kondensatorem rozruchowym lub skrzynką rozruchową oraz zabezpieczeniem prądowym, linka spustowa, przewód zasilający z wtyczką

		Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Ilość wirników	Max. ciśnienie
 	75QJD-K-120-0.55 INDEKS: L-C-75QJD-K-120-0.55	550 W	2 500 l/h	80 m	20	8 bar
 	75QJD-K-129-0.75 INDEKS: L-C-75QJD-K-129-0.75	750 W	2 500 l/h	116 m	29	11,6 bar
 	75QJD-K-224-0.75 INDEKS: L-C-75QJD-K-224-0.75	750 W	3 000 l/h	86 m	24	8,6 bar
 	75QJD-K-233-1.1 INDEKS: L-C-75QJD-K-233-1.1	1 100 W	3 000 l/h	119 m	33	11,9 bar
 	75QJD-K-316-0.75 INDEKS: L-C-75QJD-K-316-0.75	750 W	5 000 l/h	62 m	16	6,2 bar
 	75QJD-K-322-1.1 INDEKS: L-C-75QJD-K-322-1.1	1 100 W	5 000 l/h	86 m	22	8,6 bar



POMPA GŁĘBINOWA
WIELOSTOPNIOWA 3,5"

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. głębokość zanurzenia:** 20 m / 100 m
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Max. wielkość pompowanych zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 20 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Średnica pompy:** 85 mm
- **W zestawie:** pompa z wbudowanym kondensatorem rozruchowym lub skrzynką rozruchową oraz zabezpieczeniem prądowym, linka spustowa, przewód zasilający z wtyczką

		Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Ilość wirników	Max. ciśnienie
 	90QJD-K-114-0.55 INDEKS: L-C-90QJD-K-114-0.55	550 W	2 500 l/h	71 m	14	7,1 bar
 	90QJD-K-118-0.75 INDEKS: L-C-90QJD-K-118-0.75	750 W	2 500 l/h	92 m	18	9,2 bar
 	90QJD-K-122-1.1 INDEKS: L-C-90QJD-K-122-1.1	1 100 W	2 500 l/h	112 m	22	11,2 bar
 	90QJD-K-126-1.5 INDEKS: L-C-90QJD-K-126-1.5	1 500 W	2 500 l/h	133 m	26	13,3 bar
 	90QJD-K-212-0.75 INDEKS: L-C-90QJD-K-212-0.75	750 W	4 200 l/h	70 m	12	7 bar
 	90QJD-K-217-1.1 INDEKS: L-C-90QJD-K-217-1.1	1 100 W	4 200 l/h	98 m	17	9,8 bar
 	90QJD-K-222-1.5 INDEKS: L-C-90QJD-K-222-1.5	1 500 W	4 200 l/h	128 m	22	12,8 bar
 	90QJD-K-315-1.1 INDEKS: L-C-90QJD-K-315-1.1	1 100 W	5 400 l/h	80 m	15	8 bar
 	90QJD-K-318-1.5 INDEKS: L-C-90QJD-K-318-1.5	1 500 W	5 400 l/h	96 m	18	9,6 bar





HYDROFOR 800 W ZE ZBIORNIKIEM 19 L

Specyfikacja



JGP800C-19L

INDEKS:
L-F-FGP8005JD-19L

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
800 W	3 000 l/h	40 m	7 m	6 bar

- **Materiał:** pompa - plastik, zbiornik - stal
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Długość przewodu zasilającego:** 1,2 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Zalecany zakres pracy:** 1,4 - 2,8 bar
- **Pompa:** samossąca Aquajet
- **Zastosowanie:** zasilanie w wodę domków letniskowych parterowych i podlewanie ogrodów



HYDROFOR 1200 W ZE ZBIORNIKIEM

Specyfikacja



JGP1200C INOX-19L

INDEKS: L-S-CGP1200LINOX-3JC




JGP1200C INOX-50L

INDEKS: L-F-FGP1200JBD-50L

Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Zbiornik	Max. ciśnienie
3 500 l/h	46 m	19 l	6 bar
3 500 l/h	46 m	50 l	6 bar

- **Moc:** 1 200 W
- **Materiał:** pompa - inox, zbiornik - stal
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Długość przewodu zasilającego:** 1 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Zalecany zakres pracy:** 1,4 - 3,0 bar
- **Pompa:** samossąca Aquajet
- **Zastosowanie:** zasilanie w wodę domków letniskowych i podlewanie ogrodów

NOWOŚĆ

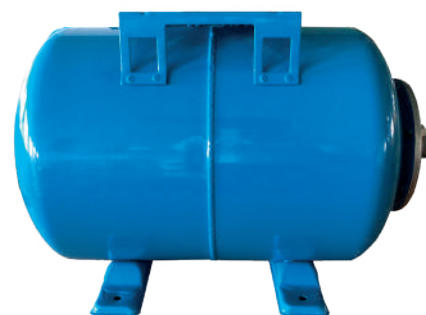

POZIOMY ZBIORNIK HYDROFOROWY

Specyfikacja



ZBIORNIK H024

INDEKS: L-S-ZBIORNIK H024



ZBIORNIK H050

INDEKS: L-S-ZBIORNIK H050

Pojemność	Max. ciśnienie
24 l	6 bar
50 l	8 bar

- **Materiał:** malowana proszkowo stal
- **Membrana:** wymienna -EPDM
- **Temperatura pracy:** 0-99 °C
- **Przyłącze:** 1"
- Posiada wentyl do regulacji ciśnienia



INTELIGENTNE UKŁADY POMPOWE STEROWNIKI DO POMP



SAMOSSĄCA POMPA OGRODOWA ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM 1200 W

Pompa wyposażona w sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem i umożliwiający automatyczne sterowanie pracą urządzenia.

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 35 °C
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Długość przewodu zasilającego:** 1 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- **Zastosowanie:** zasilanie w wodę domków letniskowych, podlewanie ogrodów



JGP1200 INOX
INDEKS: L-S-CGP1200LINOX-3JE

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 200 W	3 700 l/h	46 m	6 m	4,6 bar



POMPA POWIERZCHNIOWA Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 750 W ŻELIWNA

Specyfikacja

- **Materiał:** żeliwo
- **Max. temperatura cieczy:** 80 °C
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Długość przewodu zasilającego:** 1,2 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- Pompa samozasysająca jednostopniowa



JGP750 IRON SET
INDEKS: L-ST-SJET100B

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
750 W	3 120 l/h	50 m	7 m	5 bar



POMPA POWIERZCHNIOWA Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 750 W INOX

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 80 °C
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Długość przewodu zasilającego:** 1,2 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- Pompa samozasysająca jednostopniowa



JGP750 INOX SET
INDEKS: L-ST-SJETS100

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
750 W	3 120 l/h	50 m	7 m	5 bar



POMPA POWIERZCHNIOWA WIELOSTOPNIOWA Z OSPRZĘTEM HYDROFOROWYM 1000 W

Specyfikacja

- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Max. temperatura cieczy:** 80 °C
- **Pompowane ciecze:** czysta woda
- **Długość przewodu zasilającego:** 1,2 m
- **Przyłącze na wąż:** 1"
- Pompa samozasysająca wielostopniowa



MGP1000 IRON-5P SET
INDEKS: L-ST-SMH1300(MH90-5M)

Moc	Max. wydajność	Max. wys. podnoszenia	Max. gł. zasysania	Max. ciśnienie
1 000 W	5 400 l/h	53 m	7 m	5,3 bar



FALOWNIK EPC 1.5 KW 12 A

Specyfikacja

- **Zastosowanie:** stabilizacja ciśnienia pracy sieci wodociągowej poprzez płynną regulację obrotów silnika. Zaprojektowany do sterowania pompami do wody
- **Moc:** 1 500 W
- **Zakres ciśnienia czujnika:** 10 bar
- **Zakres ustawień ciśnienia:** 1-9 bar
- **Temperatura cieczy:** 0-90 °C
- **Napięcie wejściowe:** 1 x 230 V
- **Napięcie wyjściowe:** 1 x 230 V
- **Wymagania systemowe:** wymagany zbiornik membranowy o sugerowanej pojemności min. 10% wydajności pompy podanej w l/min



EPC-11-1.5
INDEKS: L-SH-EPC-11-1.5



FALOWNIK PRZEPŁYWOWY PEPC 0.75 KW 8 A

Specyfikacja

- **Zastosowanie:** stabilizacja ciśnienia pracy sieci wodociągowej poprzez płynną regulację obrotów silnika. Zaprojektowany do sterowania pompami do wody
- **Moc:** 750 W
- **Zakres ciśnienia czujnika:** 10 bar
- **Zakres ustawień ciśnienia:** 1-9 bar
- **Temperatura cieczy:** 0-50 °C
- **Napięcie wejściowe:** 1 x 230 V
- **Napięcie wyjściowe:** 1 x 230 V
- **Wymagania systemowe:** wymagany zbiornik membranowy o sugerowanej pojemności min. 10% wydajności pompy podanej w l/min



PEPC-11-0.75
INDEKS: L-SH-PEPC-11-0.75



ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM AQUACRAFT PC-13 0,75 KW 10 A

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem uruchamiania pompy i funkcją wykrywania suchobiegu.

Specyfikacja

- Moc: 750 W
- Max. natężenie prądu: 10 A
- Stopień ochrony: IP65
- Max. temperatura cieczy: 60 °C
- Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 1,5 - 3 bar
- Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar



PC-13
INDEKS: L-SH-PC-13



WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY DO POMP I HYDROFORÓW

Do automatycznego uruchamiania i wyłączania jednofazowych silników elektrycznych pomp hydroforowych i głębinowych.

Specyfikacja

- Materiał: polipropylen
- Zakres ciśnień: 1-5 bar
- Ciśnienie fabryczne: 2-3 bar
- Możliwość regulacji dolnego ciśnienia uruchamiania pompy



L-S-PM5-RED

- Przyłącze: GW 3/8" + redukcja 3/8" - 1/4"



L-PRESSURE

- Przyłącze: GW 3/8"



ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM AQUACRAFT PC-59 0,75 KW 10 A

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem uruchamiania i górnym wyłączenia pompy oraz funkcją wykrywania suchobiegu.

Specyfikacja

- Moc: 750 W
- Max. natężenie prądu: 10 A
- Stopień ochrony: IP65
- Max. temperatura cieczy: 60 °C
- Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 1-6 bar
- Ciśnienie wyłączenia ustawiane w zakresie: 2-10 bar
- Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar



PC-59
INDEKS: L-SH-PC-59



WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY MICROSTART 0,6 m

Do uruchamiania i wyłączania pomp zasilanych w zależności od poziomu pompowanej cieczy. Zabezpiecza pompę przed suchobiegiem.

Specyfikacja

- Do pomp o mocy max. 1100 W
- Materiał: polipropylen
- Max. temperatura pracy: 50 °C
- Długość: 0,6 m
- Stopień ochrony: IP68



L-PŁYWAK



ZABEZPIECZENIE PRZED SUCHOBIEGIEM AQUACRAFT PC-58P 2,2 KW 16 A

Sterownik ciśnieniowy do pomp jednofazowych z regulowanym dolnym ciśnieniem uruchamiania pompy i funkcją wykrywania suchobiegu.

Specyfikacja

- Moc: 2 200 W
- Max. natężenie prądu: 16 A
- Stopień ochrony: IP65
- Max. temperatura cieczy: 60 °C
- Ciśnienie startu ustawiane w zakresie: 0,5-6 bar
- Max. ciśnienie użytkowe : 10 bar



PC-58P
INDEKS: L-SH-PC-58P



PRZYŁĄCZE KOLANOWE DO POMP ZATAPIALNYCH

Specyfikacja

- Przyłącze na wąż: Ø 1", GZ 1", Ø 1 1/4"
- Materiał: plastik



L-F-KOLANO-1-1/2

- Przyłącze do pompy: GZ 1 1/2"



L-F-KOLANO-1-1/4

- Przyłącze do pompy: GZ 1 1/4"



PRZYŁĄCZE PIĘCIODROŻNE R5V DO MONTAŻU HYDROFORÓW

Specyfikacja

- Materiał: mosiądz
- Przyłącza gwintowane: 1" oraz 1/4"



L-BF-JH-01



ZESTAW DO MONTAŻU
HYDROFORU

Specyfikacja	W zestawie: manometr, wyłącznik ciśnieniowy, przyłącze 5-drożne
x1	L-ZEST.DO HYDR.



MANOMETR 1/4"

Specyfikacja	- Do zestawów hydroforowych - Przyłącze: GZ 1/4" - Króciec: mosiężny - Zakres pracy: 0 - 6 bar
x1	L-S-MANOMETR 1/4



WĄŻ TŁOCZNY DO POMP
ZATAPIALNYCH 10 m

Do tłoczenia wody i ścieków. Odporny na działanie kwasów, zasad i promieniowania UV. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

Specyfikacja	- Długość: 10 m - Ciśnienie robocze: 1 bar - Zakres temperatur: od -25 do +60 °C - Materiał: PVC, zbrojenie-guma syntetyczna	
x16	W-POL-10M-1"	• Średnica: 1"
x12	W-POL-10M-5/4"	• Średnica: 5/4"
x10	W-POL-10M-6/4"	• Średnica: 6/4"
x8	W-POL-10M-2"	• Średnica: 2"



OBUDOWA FILTRA 7"

Do poprawy jakości wody pitnej i ogólnoużytkowej.

Specyfikacja	- Przyłącza: GW 1" - Max. ciśnienie pracy: 8 bar - Temperatura pracy: 0-30 °C
x1	B-0A8073511



FILTR NYLONOWY 7"

Do poprawy jakości wody pitnej i ogólnoużytkowej.

Specyfikacja	- Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne - Wielokrotnego użytku
x1	B-0CGT07150



WĄŻ TŁOCZNY DO POMP
ZATAPIALNYCH 20 m 1"

Do tłoczenia wody i ścieków. Odporny na działanie kwasów, zasad i promieniowania UV. Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach.

Specyfikacja	- Długość: 20 m - Ciśnienie robocze: 1 bar - Średnica: 1" - Zakres temperatur: od -25 do +60 °C - Materiał: PVC, zbrojenie-guma syntetyczna	
x10	W-POL-20M-1"	



WĄŻ ANTYWIBRACYJNY
ZBROJONY 25 mm

Do łączenia pompy ze zbiornikiem membranowym w zespole hydroforowym.

Specyfikacja		• Średnica: 25 mm • Przyłącza: GW 1", GZ 1" • Materiał: stal ocynkowana, guma
x1 	1-ZA003060	• Długość: 600 mm
x1 	1-ZA003070C	• Długość: 800 mm



WĄŻ SSĄCY
Z ZAWOREM ZWROTNYM

Wąż ssący do pomp powierzchniowych i hydroforów.

Specyfikacja	- Grubość ścianki: 2 mm - Max. ciśnienie pracy: 6 barów - Zakres temperatur: 0-40 °C - Materiał: PVC - W zestawie: przyłącza 1" (nypel 1"GZ-1"GZ) oraz 1 1/4" (redukcja 1"GZ-1 1/4"GW), filtr, zawór zwrotny i przyłącze obrotowe	
x1	B-1TA040001	• Długość: 4 m
x1	B-1TA070001	• Długość: 7 m



PIEŁĘGNACJA OGRODÓW



PROGRAMATOR NAKRANOWY AMICO+

Przeznaczony do sterowania pracą zraszaczy powierzchniowych, systemu zraszaczy wynurzalnych oraz nawadniania kropelkowego.

	P-R2004094502	• 1-sekcyjny
	P-R2004044500	• 2-sekcyjny

- Możliwość ustawienia do 4 startów w ciągu doby
- Odczepiany panel sterowania z dużym 3" podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Wbudowany elektrozawór



PROGRAMATOR WEWNĘTRZNY C-DIAL

	P-R3004711400	• 4-sekcyjny
	P-R3004711600	• 6-sekcyjny

- Możliwość podłączenia czujnika deszczu
- 2 niezależne programy nawadniania
- Długość czasu podlewania od 1 do 240 minut
- Możliwość ustawienia do 2 startów na dobę
- Możliwość tygodniowego planowania



ELEKTROZAWÓR RN150

	P-R1000159100
---	----------------------

- Jednocześnie zamykająca zawór
- Ręczna regulacja natężenia przepływu
- Ręczne uruchamianie
- **Napięcie:** 24 V
- **Ciśnienie:** 1-8 bar
- **Przepływ:** 1 200 - 5 400 l/h
- **Przyłącza:** 2 x GW1"
- **Materiał:** poliuretan



ZRASZACZ WYNURZALNY OBROTOWY S050

	P-R2801291101
---	----------------------

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Zakres regulacji:** 40-360°
- **Kształt zraszanej powierzchni:** wycinek koła
- **Zasięg zraszania:** 5,1-9,0 m
- **Przepływ:** 2,84-12,50 l/min
- **Przyłącze:** GW 1/2"



ZRASZACZ WYNURZALNY OBROTOWY S075D

	P-R2700575020
---	----------------------

- **Wysokość wynurzenia:** 10 cm
- **Zakres regulacji:** 40-360°
- **Kształt zraszanej powierzchni:** wycinek koła
- **Zasięg zraszania:** 6,7-15,5 m
- **Przepływ:** 1,9-32,6 l/min
- **Przyłącze:** GW 3/4"



ZRASZACZ STATYCZNY
S020 Z DYSZĄ 8 A



P-R2703010800

- Wysokość wynurzenia: 10 cm
- Zakres regulacji: 0-360 °
- Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła
- Zasięg zraszania: 1,8-3,4 m
- Przepływ: 1,05-5,53 l/min
- Przyłącze: GW 1/2"



ZRASZACZ STATYCZNY
S020 Z DYSZĄ 10 A



P-R2703011000

- Wysokość wynurzenia: 10 cm
- Zakres regulacji: 0-360 °
- Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła
- Zasięg zraszania: 2,7-3,7 m
- Przepływ: 1,63-9,08 l/min
- Przyłącze: GW 1/2"



SKRZYNKA ZAWOROWA
OKRĄGŁA



P-R4000109000

Ø 15cm, wys. 23 cm



P-R4000111000

Ø 25cm, wys. 26 cm

- Z uchwytem w pokrywie ułatwiającym otwieranie



SKRZYNKA ZAWOROWA
PROSTOKĄTNA



P-R4000113000

28x41x33 cm

- Na 4 elektrozawory



P-R4000115000

39x56x33 cm

- Na 6 elektrozaworów

- Z uchwytem w pokrywie ułatwiającym otwieranie



ZRASZACZ STATYCZNY
S020 Z DYSZĄ 12 A



P-R2703011200

- Wysokość wynurzenia: 10 cm
- Zakres regulacji: 0-360 °
- Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła
- Zasięg zraszania: 3,0-4,0 m
- Przepływ: 1,85-9,84 l/min
- Przyłącze: GW 1/2"



ZRASZACZ STATYCZNY
S020 Z DYSZĄ 15 A



P-R2703011500

- Wysokość wynurzenia: 10 cm
- Zakres regulacji: 0-360 °
- Kształt zraszanej powierzchni: wycinek koła
- Zasięg zraszania: 5,0-5,2 m
- Przepływ: 2,84-15,14 l/min
- Przyłącze: GW 1/2"



SKRZYNKA ZAWOROWA
OKRĄGŁA Z ZAWOREM



P-R4001035200

- Wbudowany zawór kulowy 3/4"



CZUJNIK OPADU DESZCZU RX-15

Przeznaczony do automatycznego wyłączenia systemu nawadniającego w przypadku opadu deszczu.



P-R4000060300

- Zasilanie: 24V
- Regulacja: w zależności od ilości opadów: od 3 do 250 mm
- Przewód: 9 m



DYSZA REGULOWANA
DO ZRASZACZA STATYCZNEGO S020



P-R2710130220

- 10 A



P-R2710130221

- 12 A



P-R2710130222

- 15 A



KLUCZ DO REGULACJI ZRASZACZY



P-R4000599300

7,5x4,5x0,5 cm

- Do zraszaczy obrotowych S050 i S075
- Materiał: polietylen



PRZYŁĄCZE DO ZAWORU GZ 3/4"
Z KLAPKĄ

Przeznaczony do szybkiego podłączenia węża ogrodowego do zaworu z klapką.



P-RPOL5400300

38

- Gwint: GZ 3/4"
- Materiał: PVC



ZAWÓR GZ 3/4" Z KLAPKĄ

Przeznaczony do poboru wody z rurociągu podziemnego nawadniania ogrodowego.



P-RPOL5400100

37

- Gwint: GZ 3/4"
- Materiał: polipropylen



FILTR 1" Z WYMIENNYM WKŁADEM SIATKOWYM

Do filtracji wody z drobnych cząsteczek stałych osadzających się w systemie i blokujących działanie dysz oraz elektrozaworów.

x80	P-R6950480100		
	• Gwint: 1"	• Siatka o filtracji: 130 mikronów	
	• Dedykowany do węża: 1"	• Siatka wielokrotnego użytku	
	• Wydajność: 76-100 l/min		



PRZEDŁUŻKA DO ZRASZACZA

Przeznaczona do podłączenia zraszacza do rury montażowej z możliwością indywidualnego dopasowania wysokości.

x25	P-RPOL0121201	GZ 1/2"-1/2"	32
x25	P-RPOL0121301	GZ 1/2"-3/4"	33
x25	P-RPOL0121401	GZ 3/4"-3/4"	34



NYPEL REDUKCYJNY PP 3/4"GZ x 1/2"GZ

x25	P-SA916200C00B	1
-----	----------------	---



REDUKCJA PP 1"GZ x 3/4"GW

x25	P-SA916600D00C	2
-----	----------------	---



RURA DO NAWODNIENÍ

x1	X-SMPN4DE25/25	↗ ↘ Ø 25 mm, dł. 25 m
x1	X-SMPN4DE25/50	↗ ↘ Ø 25 mm, dł. 50 m

- Ciśnienie robocze: 4 bary
- Materiał: polietylen



NYPEL

x25	P-SA91600000B	NYPEL PP 1/2"GZ	3
x25	P-SA91600000C	NYPEL PP 3/4"GZ	4
x20	P-SA91600000D	NYPEL PP 1"GZ	5



ZAWÓR KULOWY PP 1"GZ x 1"GW

x90	P-SA900200D	6
-----	-------------	---



ROZDZIELACZ DO ELEKTROZAWORÓW 1"GW-1"GZ

Przeznaczony do montażu elektrozaworów.

x60	P-RPOL2000000	do 2 elektrozaworów	30
x50	P-RPOL3000000	do 3 elektrozaworów	31

- Przyłącza gwintowane: GW 1"



ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO ZRASZACZY

Przeznaczony do podłączenia zraszacza do rury zasilającej.

x100	P-RPOL5002900	GZ1/2"-GZ-1/2"	35
x100	P-RPOL5003100	GZ3/4"-GZ3/4"	36

- Długość: 30 cm
- Ruchome przeguby ułatwiające ustawienie zraszacza



KOREK PE 25 mm

x20	P-SA08115025000P	7
-----	------------------	---



PRZELOT PE 25 mm

x20	P-SA0809502500DP	25mm x 1"GZ	8
x20	P-SA0809502500CP	25mm x 3/4"GZ	9
x20	P-SA0810002500DP	25mm x 1"GW	10
x20	P-SA0810002500CP	25mm x 3/4"GW	11



KOLANO PE 25 mm

x20	P-SA0813002500DP	25mm x 1"GZ	12
x20	P-SA0813002500CP	25mm x 3/4"GZ	13
x20	P-SA0813002500BP	25mm x 1/2"GZ	27
x20	P-SA0812502500DP	25mm x 1"GW	14
x20	P-SA0812502500CP	25mm x 3/4"GW	15



TRÓJNIK PE 25 mm

x20	P-SA0809002500DP	25mm x 1"GZ	16
x20	P-SA0809002500CP	25mm x 3/4"GZ	17
x20	P-SA0808502500DP	25mm x 1"GW	18
x20	P-SA0808502500CP	25mm x 3/4"GW	19



PRZELOT PE 25 mm

x20	P-SA08105025000P	20
-----	------------------	----



KOLANO PE 25 mm

x20	P-SA08120025000P	21
-----	------------------	----



TRÓJNIK PE 25mm

x15	P-SA08080025025P	22
-----	------------------	----



REDUKCJA PE

x20	P-SA08110032025P	32 mm x 25 mm	23
x20	P-SAB110025016A	25 mm x 16 mm	28



TRÓJNIK DO ELEKTROZAWORÓW
1"GW x 1"GW x 1"GZ

x10	P-SA922500D00D	24
-----	----------------	----



TRÓJNIK DO ELEKTROZAWORÓW
1"GW x 1"GZ x 1"GZ

x10	P-BU0600013	26
-----	-------------	----



KOLANO DO ELEKTROZAWORÓW
1"GW x 1"GZ

x10	P-SA922300D00D	25
-----	----------------	----



ZŁĄCZE KOLANOWE
2x25 MM 1/2"GW

x10	P-RPOL4202512	29
-----	---------------	----



SZPILKI DO LINII KROPLUJĄCEJ

Przeznaczone do mocowania linii kroplujących o średnicy 16-20 mm.

x40	P-SZPILKI25	• Opakowanie: 25 sztuk
x20	P-SZPILKI50	• Opakowanie: 50 sztuk



LINIA KROPLUJĄCA
DO NAWODNIEN 16 MM

x1	A-D16-C33-G4-25M	• Długość: 25 m • Wydajność pojedynczego kropłownika: 4 l/h
x1	A-D16-C33-G2-50M	• Długość: 50 m • Wydajność pojedynczego kropłownika: 4 l/h
• Średnica: 16 mm		
• Rozstaw kropłowników: 33 mm		



ŁĄCZNIK PE
16x16 (QJ-1)

 I-E8102000N160



ŁĄCZNIK PE
16x3/4"GZ (QJ-2)

 I-E81120MON16C



KOLANO PE
16 (QJ-3)

 I-E8232000N160



TRÓJNIK PE
16x3/4"GZx16 (QJ-4)

 I-E81620MON16C



TRÓJNIK PE
16x16x16 (QJ-5)

 I-E8142000N160



KOLANO PE

 I-E82420MON16B
• 16x1/2"GZ (QJ-6)

 I-E82420MON16C
• 16x3/4"GZ (QJ-7)

NOWOŚĆ



KOREK PE
16 (QJ-8)

Zakończenie linii kroplującej.

 I-E04550010

NOWOŚĆ




OKULAR PE
16 (QJ-9)

Zakończenie linii kroplującej.

 P-BU0160072



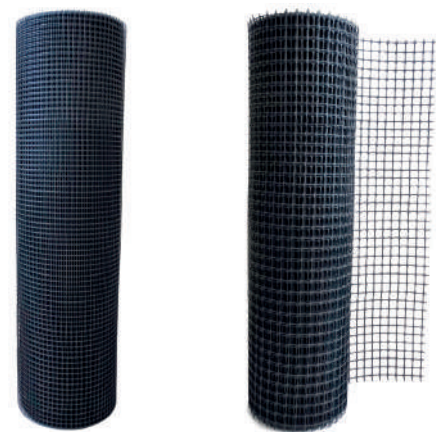

SIATKA OGRODZENIOWA S001 BUDOWLANA 50M

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów przed zwierzętami, do wzmacniania podłoża.

	N-SBC	• Kolor: czarna • Wysokość: 1,2 m
	N-SBZ	• Kolor: zielona • Wysokość: 1,2 m

- Wielkość oczka: 15x15 mm
- Długość rolki: 50 m



SIATKA OGRODZENIOWA S002 RABATOWA 50M

Przeznaczone do ogrodzenia rabat, grządek i sadzonek; do ochrony drzew i krzewów przed zwierzętami; do wzmacniania podłoża.

	N-SRC 0,4MX50M	• Kolor: czarna • Wysokość: 0,4 m
	N-SRZ 0,4MX50M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,4 m
	N-SRC 0,6MX50M	• Kolor: czarna • Wysokość: 0,6 m
	N-SRZ 0,6MX50M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,6 m
	N-SRC 0,8MX50M	• Kolor: czarna • Wysokość: 0,8 m
	N-SRZ 0,8MX50M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,8 m

- Wielkość oczka: 15x15 mm
- Długość rolki: 50 m



SIATKA OGRODZENIOWA S003 TECHNICZNA 50M

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów przed zwierzętami, do wzmacniania podłoża, do ochrony trawnika przed kretami.

	N-STC 1,2MX50M	• Kolor: czarna • Wysokość: 1,2 m
	N-STC 1,2MX50M	• Kolor: zielona • Wysokość: 1,2 m

- Wielkość oczka: 7x7 mm
- Długość rolki: 50 m




SIATKA OGRODZENIOWA S004 KONTENEROWA 25M

Przeznaczone do tymczasowego ogrodzenia, do ochrony drzew i krzewów przed zwierzętami, do wzmacniania podłoża.

	N-SKZ 0,4MX25M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,4 m
	N-SKZ 0,6MX25M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,6 m
	N-SKZ 0,8MX25M	• Kolor: zielona • Wysokość: 0,8 m
	N-SKC 1,2MX25M	• Kolor: czarna • Wysokość: 1,2 m
	N-SKZ 1,2MX25M	• Kolor: zielona • Wysokość: 1,2 m

- Wielkość oczka: 30x30 mm
- Długość rolki: 25 m

NOWOŚĆ

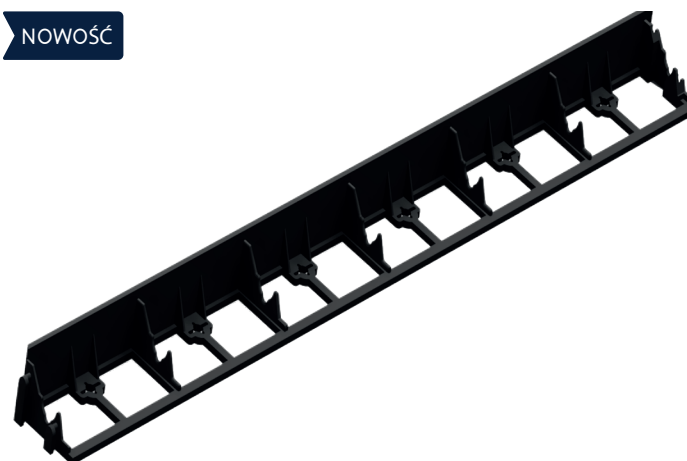

OBRZEŻE TRAWNIKOWE TII

	R-K-BORDER-45X100	• Wymiar: 4,5x100 cm • Szer. podstawy: 7,5 cm
	R-K-BORDER-58X100	• Wymiar: 5,8x100 cm • Szer. podstawy: 7,5 cm
	R-K-BORDER-78X100	• Wymiar: 7,8x100 cm • Szer. podstawy: 7,5 cm

NOWOŚĆ



GWOŹDZIE DO MOCOWANIA OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH

	R-K-GW-FINO-L20	• Wymiar: 3x20 cm • 12 sztuk w opakowaniu
	R-K-GW-FINO-L25	• Wymiar: 3x25 cm • 12 sztuk w opakowaniu
	R-K-GW-TI-L25	• Wymiar: 3x25 cm • 12 sztuk w opakowaniu




KOTWY DO MOCOWANIA AGROWŁÓKNINY

	R-KOTWY-125MM-20SZT	• Wysokość: 12,5 cm • Rozpiętość kolców: 16 mm • Wymiar łba: 34x28 mm • Opakowanie: 20 szt.
--	---------------------	---

OŚWIETLENIE
LED

MY LIGHT

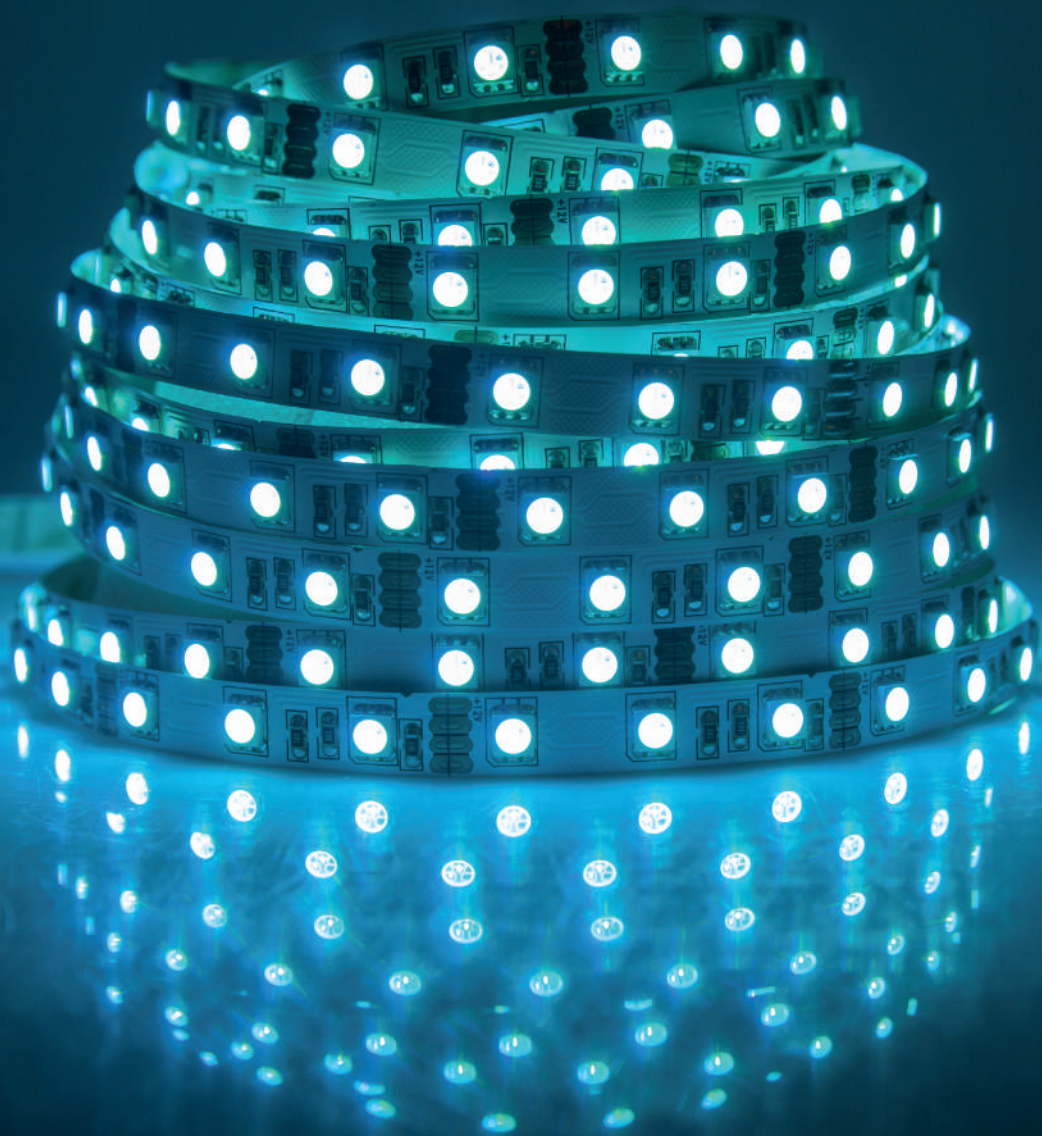

TAŚMA LED 50 m PREMIUM 12 V
DIODA 28x35 IP20 4,8 W/m

x1	ELT-201	• Barwa: zimna biała
x1	ELT-202	• Barwa: ciepła biała
x1	ELT-203	• Barwa: neutralna biała
x1	ELT-204	• Barwa: czerwona
x1	ELT-205	• Barwa: niebieska
x1	ELT-206	• Barwa: zielona
x1	ELT-207	• Barwa: żółta


- Moc: 4,8 W/m
 - Napięcie: 12 V
 - Strumień świetlny: 200-250 lm/m
 - Ilość diod na 1 m taśmy: 60
- Szerokość taśmy: 8 mm
 - Żywotność: 50 000 h
 - Kąt świecenia: 120 °
 - Długość rolki: 50 m



TAŚMA LED 50 m PREMIUM 12 V
DIODA 28x35 IP20 9,6 W/m

x1	ELT-208	• Barwa: zimna biała
x4	ELT-209	• Barwa: ciepła biała
x1	ELT-210	• Barwa: neutralna biała


- Moc: 9,6 W/m
 - Napięcie: 12 V
 - Strumień świetlny: 350-400 lm/m
 - Ilość diod na 1 m taśmy: 120
- Szerokość taśmy: 8 mm
 - Żywotność: 30 000 h
 - Kąt świecenia: 120 °
 - Długość rolki: 50 m

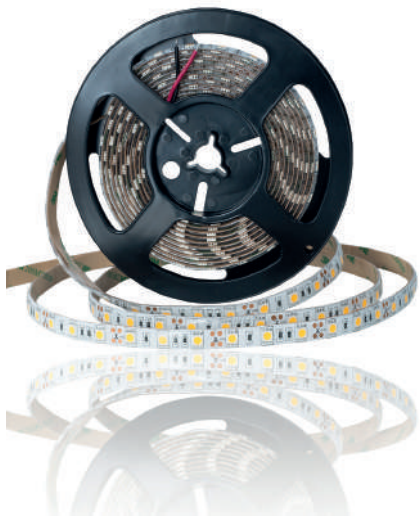

TAŚMA LED 50 m PREMIUM 12 V
DIODA 50x50 IP20 14,4 W/m

x1	ELT-233	• Barwa: zimna biała
x1	ELT-234	• Barwa: ciepła biała
x1	ELT-235	• Barwa: neutralna biała
x1	ELT-236	• Barwa: kolorowa RGB

- Moc: 14,4 W/m
 - Napięcie: 12 V
 - Strumień świetlny: 750-800 lm/m
 - Ilość diod na 1 m taśmy: 60
- Szerokość taśmy: 10 mm
 - Żywotność: 50 000 h
 - Kąt świecenia: 120 °
 - Długość rolki: 50 m

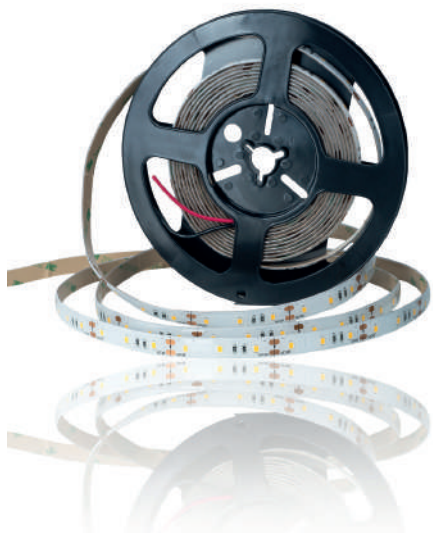

TAŚMA LED 50 m PRO 12 V

DIODA 28x35 IP20 6 W/m

x1	ELT-221	• Barwa: zimna biała
x1	ELT-222	• Barwa: ciepła biała
x1	ELT-223	• Barwa: neutralna biała
• Moc: 6 W/m		
• Napięcie: 12 V		
• Strumień świetlny: 500-550 lm/m		
• Ilość diod na 1 m taśmy: 60		
• Szerokość taśmy: 8 mm		
• Żywotność: 30 000 h		
• Kąt świecenia: 120 °		
• Długość rolki: 50 m		



ZASILACZ WTYCZKOWY

x1	ELA-315	• Moc: 18 W
x1	ELA-316	• Moc: 24 W
x1	ELA-317	• Moc: 36 W
x1	ELA-320	• Moc: 60 W
• Napięcie: 12 V		• Stopień ochrony: IP20



ZASILACZ HERMETYCZNY WODOODPORNY

x1	ELA-308	• Moc: 20 W
x1	ELA-311	• Moc: 60 W
x1	ELA-312	• Moc: 100 W
x1	ELA-314	• Moc: 200 W
• Napięcie: 12 V		• Stopień ochrony: IP67



TAŚMA LED 50 m COB 12 V

10 W/m

x1	ELT-241	• Barwa: zimna biała
x1	ELT-242	• Barwa: ciepła biała
x1	ELT-243	• Barwa: neutralna biała
• Moc: 10 W/m		
• Napięcie: 12 V		
• Strumień świetlny: 1000 lm/m		
• Ilość diod na 1 m taśmy: 528		
• Szerokość taśmy: 10 mm		
• Żywotność: 50 000 h		
• Kąt świecenia: 120 °		
• Długość rolki: 50 m		



ZASILACZ MODUŁOWY

x1	ELA-301	• Moc: 25 W
x1	ELA-303	• Moc: 60 W
x1	ELA-305	• Moc: 100 W
x1	ELA-346	• Moc: 120 W
x1	ELA-347	• Moc: 150 W
x1	ELA-307	• Moc: 200 W
• Napięcie: 12 V		• Stopień ochrony: IP20



ZESTAW TAŚMA LED 5 m

Gotowy do montażu zestaw składający się z taśmy zakończonej złączką oraz zasilacza. Dodatkowo w zestawie RGB ELZ-101 znajduje się sterownik z pilotem.

x1	ELZ-101	• Barwa: kolorowa RGB • Moc: 14,4 W • Szerokość taśmy: 10 mm
x1	ELZ-102	• Barwa: zimna biała • Moc: 4,8 W • Szerokość taśmy: 8 mm
x1	ELZ-103	• Barwa: ciepła biała • Moc: 4,8 W • Szerokość taśmy: 8 mm
x1	ELZ-104	• Barwa: neutralna biała • Moc: 4,8 W • Szerokość taśmy: 8 mm

- Ilość diod na 1 m taśmy: 60
- Długość rolki: 5 m
- Stopień ochrony: IP65



PILOT MONO RF 4-STREFOWY

Przeznaczony do sterowania ściemniaczem jednokolorowych taśm LED.

x1	ELA-321	• Sterowanie: radiowe RF • Zasięg: 30 m
		• Częstotliwość: 2,4 GHz • Zasilanie bateryjne: 2xAAA



ODBIORNIK ŚCIEMNIACZ MONO RF

Przeznaczony do sterowania taśmami LED jednokolorowymi.

x1	ELA-322	• Sterowanie: radiowe RF • Zasięg: 30 m
		• Częstotliwość: 2,4 GHz • Zasilanie: 12 - 24 V



PILOT RGB 4-STREFOWY RF

Przeznaczony do odbiornika strefowego RGB do kolorowych taśm LED RGB.

x1	ELA-324
• Sterowanie:	radiowe RF
• Zasięg:	30 m
• Częstotliwość:	2,4 GHz
• Zasilanie bateryjne:	2xAAA



ODBIORNIK STREFOWY RGB

Przeznaczony do sterowania kolorowymi taśmami LED RGB.

x1	ELA-323
• Sterowanie:	radiowe RF
• Zasięg:	30 m
• Częstotliwość:	2,4 GHz
• Zasilanie:	12-24 V



STEROWNIK IR RGB
Z PILOTEM 24 PRZYCIŚKI

Przeznaczony do kolorowych taśm LED RGB.

x1	ELA-325
• 16 kolorów statycznych	• kontrola jasności świecenia
• 4 programy dynamiczne	• i szybkości działania programów
• Obciążenie max:	6 A, 72 W
• Zasilanie:	12 V
• Zasięg:	30 m



ŚCIEMNIACZ MONO RF Z PILOTEM

Przeznaczony do jednokolorowych taśm LED.


x1	ELA-327
• Sterowanie:	radiowe RF
• Zasilanie:	12 - 24 V
• Obciążenie max:	8 A, 96 W
• Zasięg:	50 m



ZŁĄCZKI DO TAŚM LED

x20	ELA-328	• 8 mm samozaciskowa kpl. 2 szt.
x20	ELA-329	• 8 mm na kablu jednostronna
x20	ELA-330	• 8 mm na kablu dwustronna
x20	ELA-337	• 8 mm na kablu jednostronna z gniazdem dc
x20	ELA-331	• 10 mm samozaciskowa kpl. 2 szt.
x20	ELA-332	• 10 mm na kablu jednostronna
x20	ELA-333	• 10 mm na kablu dwustronna
x20	ELA-338	• 10 mm na kablu jednostronna z gniazdem dc
x20	ELA-334	• 10 mm samozaciskowa RGB kpl. 2 szt.
x20	ELA-335	• 10 mm na kablu jednostronna RGB
x20	ELA-336	• 10 mm na kablu dwustronna RGB
x20	ELA-339	• 10 mm na kablu jednostronna RGB z wtykiem na sterownik
x20	ELA-340	• 8 mm kątowna kpl. 2 szt.
x20	ELA-341	• 10 mm kątowna kpl. 2 szt.
x20	ELA-342	• 10 mm kątowna RGB kpl. 2 szt.
x20	ELA-343	• wtyk DC z przewodem


NOWOŚĆ



PROFIL ALUMINIOWY
NATYNKOWY P01

x1	P01SUR	• Kolor: stalowy
x1	P01CZ	• Kolor: czarny
x1	P01B	• Kolor: biały
• Długość:	2,02 m	• Kłosz: mleczny, wciskany
• Szerokość zewnętrzna:	17 mm	• W zestawie: 2 zaślepki, 2 metalowe uchwyty
• Wysokość:	7,5 mm	


NOWOŚĆ



PROFIL ALUMINIOWY
NATYNKOWY P04

x1	P04SUR	• Kolor: stalowy
x1	P04CZ	• Kolor: czarny
x1	P04B	• Kolor: biały
• Długość:	2,02 m	• Kłosz: mleczny, wciskany
• Szerokość zewnętrzna:	17 mm	• W zestawie: 2 zaślepki, 2 metalowe uchwyty
• Wysokość:	16 mm	


NOWOŚĆ

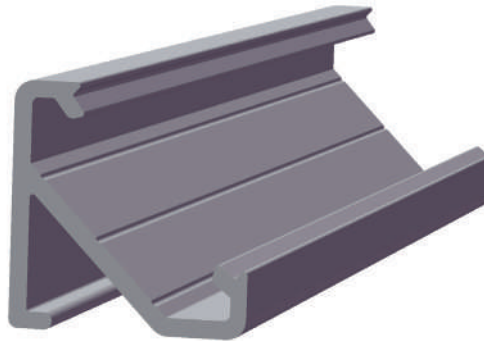

PROFIL ALUMINIOWY
NATYNKOWY NAROŻNIKOWY P03

x1	P03SUR	• Kolor: stalowy
x1	P03CZ	• Kolor: czarny
x1	P03B	• Kolor: biały
• Długość:	2,02 m	• Kłosz: mleczny, wciskany
• Szerokość zewnętrzna:	19,72 mm	• W zestawie: 2 zaślepki, 2 metalowe uchwyty
• Wysokość:	14,65 mm	


NOWOŚĆ

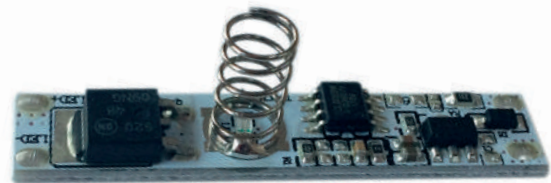

WŁĄCZNIK DOTYKOWY
WDL-1

x1	WDL-1
• Napięcie:	12 V DC
• Moc:	60 W
• Prąd nominalny:	5 A
• Zastosowanie:	do taśm jednokolorowych
• Montaż:	w profilach natynkowych P01, P03, P04

NOWOŚĆ

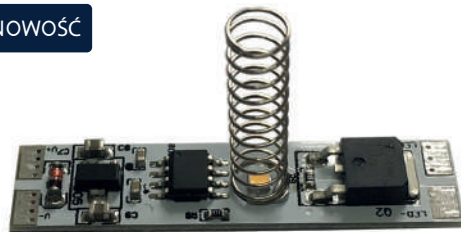

WŁĄCZNIK DOTYKOWY
ZE ŚCIEMNIACZEM WDSL-4

x1	WDSL-4
• Napięcie:	12 V DC
• Moc:	96 W
• Prąd nominalny:	8 A
• Zastosowanie:	do taśm jednokolorowych
• Montaż:	w profilach natynkowych P01, P03, P04



**POL
GAR**

**BIURO
DZIAŁ SPRZEDAŻY**



biuro@polgar.com.pl
+48 61 8160631

**DZIAŁ OBSŁUGI
KLIENTÓW SIECIOWYCH**



l.komorowska@polgar.com.pl
k.marciniak@polgar.com.pl

**DZIAŁ OBSŁUGI
REKLAMACJI**



a.szpanbriker@polgar.com.pl

**PROJEKTOWANIE
SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH**



projekty@polgar.com.pl

POL GAR



+48 816 06 31



biuro@polgar.com.pl



polgar.com.pl